


plateforme de fixation sur blindage

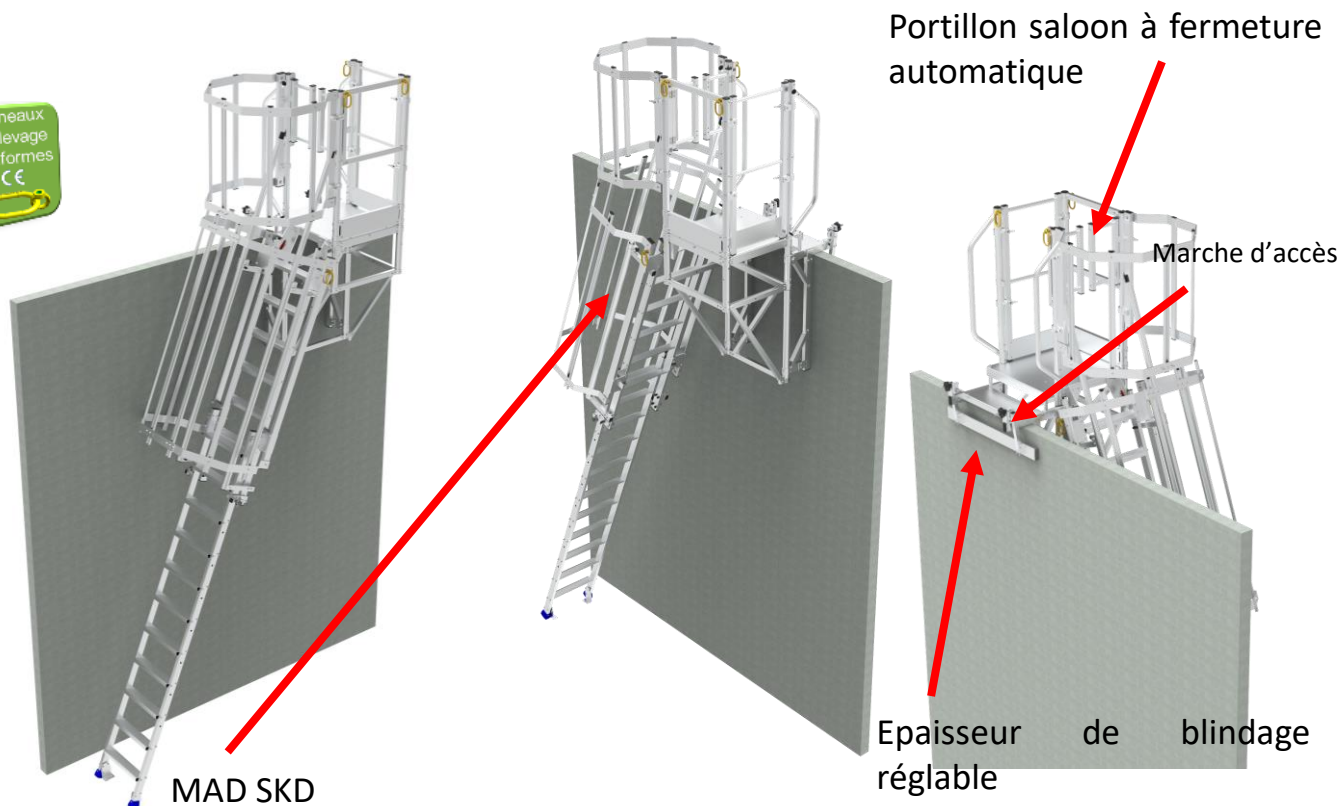

Conception modulaire grâce aux portillon saloon, support d'accès et garde-corps interchangeable !

Caractéristiques techniques

Plancher en tôle damier antidérapant dimensions (sans garde-corps) :	620 mm x 685 mm
Epaisseur de blindage	de 70 mm à 150 mm
Largeur de passage	505 mm
Profondeur de la plateforme	1107 mm
Poids de la plateforme :	45 kg
Anneaux de levage :	4
Charge admissible :	150 kg
Encombrement :	L 1000 x l 626 x H 2207 mm

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier



MAD SKD C

Echelle skydome, possibilité d'ajouter une crinoline dessus.



Exemple crinoline.

Caractéristiques techniques

Référence	MAD 1 SKD	MAD 2 SKD	MAD 3 SKD	MAD 4 SKD	MAD 5 SKD	MAD 6 SKD	MAD 7 SKD	MAD 8 SKD
Nombre de marches :	3 à 5	5 à 8	8 à 11	11 à 15	13 à 17	15 à 24	18 à 27	20 à 29
Hauteur position minimum :	0,69 m	1,50 m	2,26 m	3,01 m	3,51 m	3,90 m	4,25 m	4,75 m
Hauteur position maximum :	1,25 m	2,45 m	3,01 m	4,01 m	5,01 m	5,98 m	6,90 m	7,90 m
Dimensions pliées :	1,26 x 0,67 x 0,35 m	1,80 x 0,67 x 0,35 m	2,61 x 0,67 x 0,35 m	3,42 x 0,67 x 0,35 m	3,68 x 0,67 x 0,35 m	4,57 x 0,67 x 0,35 m	5,38 x 0,67 x 0,35 m	5,65 x 0,67 x 0,35 m
Poids (kg) :	16,4	21,8	28	29	34	65	80	93
Fixation :	Murale par 2 plats							
Sortie par :	2 crosses escamotables							
Marches :	Antidérapantes profondeur 80 mm							
Pas entre marches :	250 mm							
Equerres de fixation au sol :	2							
Charge admissible :	150 kg							

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

