

Echafaudage-valise en aluminium

Caractéristiques techniques

Hauteur maxi plateau avec châssis-valise inclus :	3 m	Réglage plateau tous les :	0,25 m
Hauteur maxi plateau hors avec châssis-valise inclus :	5 m	Hauteur plateau mini :	0,50 m
Largeur échelle :	0,66 m	Roues Ø 125mm non porteuses :	2
Longueur :	1 m	Pied réglable sur :	0,20 m
Surface utile plancher :	0,96 x 0,46 m	Entraxe pied :	0,02 m
Dimensions hors tout ME :	1,29 x 1,18 m	Charge admissible :	225 kg
Encombrement ME 200 :	0,45 m ³		
Dimensions ME 200 rangé :	1,40 x 0,70 x 0,47 m		
Emprise au sol ME 200 :	1,29 x 1,18 m		
Emprise au sol ME 200 sans embases larges (configuration cage d'ascenseur) :	1,21 x 0,73 m		

Unique sur le marché
- Encombrement MINI
- Performance MAXI


C'est la solution REGLEMENTAIRE à tout problème de travail en hauteur

Fourni avec socle breveté



Grâce à son faible encombrement, le M-MAX se substitue avantageusement à tous les produits tels qu'escabeaux, PIRL-PIRP et échafaudages intérieur.

Transport et installation faciles dans les espaces réduits.



80% du volume reste disponible pour autres outils et consommables.



Réf. ME 200

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).


Ø 50 mm Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.

Montage rapide par une personne seule



- **Avantages :**
- Plateau ossature alu / bois contreplaqué Ctbx d'un poids de 5,2 Kg
- Embases coulissantes 1.10 m équipées de 4 pieds réglables

Socle Breveté

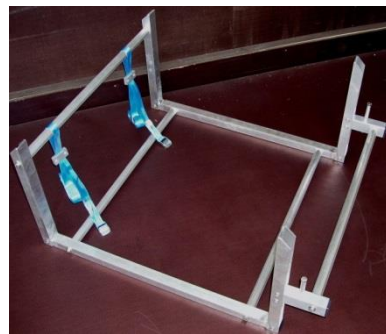

Pour ME 200

Montage rapide en escalier



Réf. ME 300

Porte outil
référence BPO
poids 4,8 kg
Dimensions 400 mm x 400 mm



Polyvalent, l'échafaudage M-MAX peut recevoir les options suivantes :

Kit Roulage		Kit Taille-Haie		Kit Escalier Etroit	
Ref : ROM		Ref : THM		Ref : ESM	
	Roues Ø 125 mm à frein Poids : 8 kg		Roues jumelées Ø200 mm Poids : 8 kg		Poids : 9 kg

M-MAX			Options																	
Longueur	1 m																			
	Largueur	0,66 m	EMB 100P	EM 100	GCL	GCL PRO	ES 200	ECME	CV 100	DG 100	M MAX PL	GF 100 E	CR 100 E	PB 100	PRRM	PRM	STT250	RL 150	SV	
		Kg	Echelle de 1 m pour base	Echelle de 1 m avec centreur	echelle de 1 m sans centreur	echelle de 1 m sans centreur avec roues	echelle de 2 m avec centreur	Embase large	Contreventement	Double garde-corps	Jeu de 4 plinthes	Garde-fou simple	Croisillon	Plateau de 1 m sans plinthes	Pied réglable av roue Ø125	Pied réglable	Stabilisateur télescopique 2,50 m	Rallonge stabilisateur	Socle valise	
ME 200	4 m	2 m	49	2	2	1	1		2	1	2	1	1	1	2	2			1	
ME 300	5 m	3 m	75	2	4	1	1		2	1	2	1	2	1	2	2	4		1	
Hors socle valise																				
ME 400	6 m	4 m	101	2	2	1	1	2	2	1	4	2	1	3	2	2	4	4	1	
ME 500	7 m	5 m	108	2	4	1	1	2	2	1	4	2	1	4	2	2	4	4	1	
Poids (kg)			3,00	3,00	3,00	2,00	5,90	3,70	2,40	1,90	3,00	0,80	1,00	5,20	1,30	0,74	4,80	1,75	4,20	