

Conforme à la Norme EN 131

Echelles à marches en aluminium



Montants fortement dimensionnés
Confort d'assise du pied
Marches profondeur 80 mm

Caoutchouc à l'extrémité du montant
pour protection du mur



Caractéristiques techniques


Profondeur marches :	80 mm
Largeur échelle hors tout :	380 mm
Espacement entre barreaux :	250 mm
Sabots :	caoutchouc antidérapants Interchangeables
Charge admissible :	150 kg



Réf. SME 12



Possibilité
d'ajouter
1 ou 2 rampes
Réf. SME R

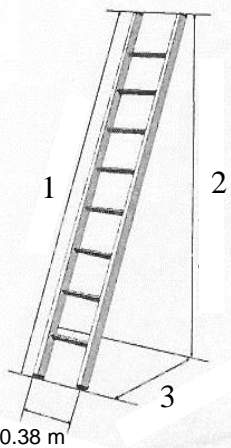

Réf.	Nombre de marches	Longueur échelle (1)	Hauteur travail	Hauteur échelle en position contre le mur (2)	Dimension du bas de l'échelle jusqu'au pied du mur (3)	Largeur embase	Poids
SME 6	6	1,65 m	2,70 m	1,55 m	0,60 m	sans embase	3,85 kg
SME 7	7	1,90 m	2,95 m	1,80 m	0,65 m	sans embase	4,35 kg
SME 8	8	2,15 m	3,15 m	2,00 m	0,75 m	sans embase	5,00 kg
SME 10	10	2,65 m	3,65 m	2,50 m	0,95 m	sans embase	6,10 kg
SME 12	12	3,15 m	4,15 m	3,00 m	1,10 m	0,85 m	8,20 kg
SME 15	15	3,90 m	4,85 m	3,65 m	1,35 m	0,85 m	9,65 kg
SME 18	18	4,65 m	5,55 m	4,40 m	1,60 m	0,85 m	10,90 kg