


## Echafaudage roulant en aluminium

### Montage / Démontage en Sécurité catégorie 1

### MDS 1 : pour être en conformité avec le code du travail

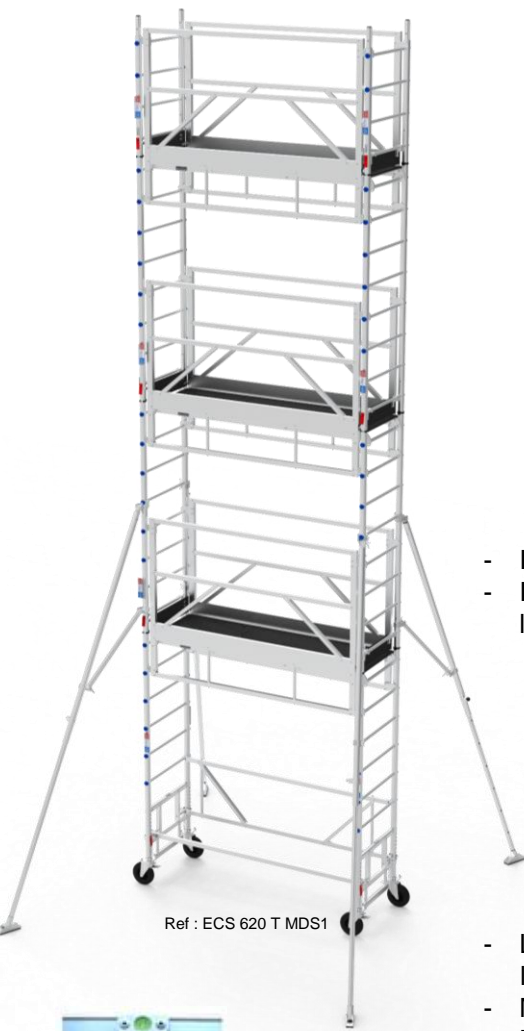

Ref : ECS 620 T MDS1




Niveau intégré

#### Caractéristiques techniques

Hauteur travail maxi :	12,29 m (possibilité de réhausse si matériel arrimé)
Largeur échelle :	0,70 m
Surface utile plancher :	1,95 x 0,59 m
Dimensions sans stabilisateur :	2,00 x 0,80 m
Plateau :	à trappe - 1 plateau tous les 2m.
Roues :	Ø 200 mm à blocage
Pieds :	Réglage fin sur 400 mm par pas de 5 mm
Espacement entre barreaux	250 mm
Charge admissible :	200 kg/m <sup>2</sup>

#### Niveau de sécurisation maximum – Double sécurité

- Impossible d'installer le plateau avant les garde-corps.
- Impossible d'accéder sur le plancher et d'ouvrir la trappe tant que l'ensemble garde-corps MDS1 et plateau(x) n'est pas verrouillé.

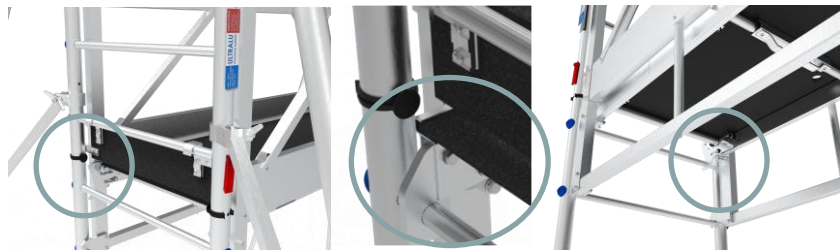

- Le garde-corps garantit le bon ordre de montage et démontage de l'échafaudage
- Mise en place des plateaux à hauteur d'homme et sans outillage.
- Montage possible en escalier ou sur terrain dénivélé.

## LES + D'ULTRALU

### Produit 100% réparable sur chantier


### Montage facile par une personne seule

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.
















Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivélé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).

Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



# Nomenclature selon hauteur

ECOPRO ECS 200 MDS1					Illustrations													
Longueur	2,00 m				Rep	6	7	5	1	3	4	8	9	2	2	11	10	
Largeur échelle	0,70 m				Référence	001400010	001400020	000403080	000100070	000402020	000402030	DT22012E01	DT22012E02	000100080	000100050	000100060	DT22012E03	
		Hauteur PLATEAU (m)	Hauteur ECHAFAUDA GE (m)	Hauteur TRAVAIL (m)	Poids (kg)	EC 100	EC 200	EC 200 S	RP 200 R	CV 200 E	GF 200 E	GC 200 MDS1	PT 200 MDS1	ST 200	R 2/4	RL 300	PL 410 MDS1	
						Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 2,00 m	Roue Ø 200 mm sur pied réglable	Contreventement	Garde-fou simple	Garde-corps 2m MDS1	Plateau 2 m MDS1	Stabilisateur 2,00 m	Rallonge substituteur de 26 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Plinthe transversale MDS1	
Modèle																		
ECS 220 MDS1	2,29 m	3,40 m	4,29 m	102	2				4	1	1	2	1	4				2
ECS 320 MDS1	3,29 m	4,40 m	5,29 m	108	2	1			4	1	1	2	1	4				2
ECS 420 MDS1	4,29 m	5,40 m	6,29 m	156	2	2			4	1	1	4	2	4				4
ECS 520 MDS1	5,29 m	6,40 m	7,29 m	172	2	3			4	1	1	4	2	4				4
ECS 620 MDS1	6,29 m	7,40 m	8,29 m	220	2	4			4	1	1	6	3	4	4			6
ECS 720 MDS1	7,29 m	8,40 m	9,29 m	227	2	5			4	1	1	6	3	4	4			6
ECS 820 MDS1	8,29 m	9,40 m	10,29 m	288	2	6			4	1	1	8	4	4	4	4		8
ECS 920 MDS1	9,29 m	10,40 m	11,29 m	295	2	7			4	1	1	8	4	4	4	4		8
ECS 1020 MDS1	10,29 m	11,40 m	12,29 m	343	2	8			4	1	1	10	5	4	4	4		10
Conforme EN 1004-1					Poids U (kg)	3,6	6,8	8,8	3,9	4,0	1,4	11,6	14,8	3,6	2,3	3,4	1,6	



Echafaudage en escalier



Echafaudage rangé dans son chariot de rangement (chariot en option)

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles