

Conformité avec protection totale :  
Norme NF EN 131-7 (pour PTF longueur 1 m) et Décret 2004-924

## Plates-formes en aluminium

Configuration de base :



Réf. PTF107.G  
Plate-forme 7 marches avec protection gauche

### Caractéristiques techniques

Plancher :	Tôle damier antidérapante
Marches :	Antidérapantes striées
Profondeur marches :	160 mm
Angle des marches :	50 °
Roues :	2 Roues Ø 125 mm pivotantes à frein et 2 roues Ø 125 mm fixes
Dimensions plancher pour PTF 1 m :	1 x 0,60 m
Dimensions plancher pour PTF 1,50 m :	1,50 x 0,60 m
Dimensions plancher pour PTF 2 m :	2 x 0,60 m
Dimensions plancher pour PTF 2,50 m :	2,50 x 0,60 m
Charge admissible :	150 kg - série testée à 300 kg

Nos PTF sont **idéales** pour répondre à vos besoins, selon vos contraintes techniques



Réf. PTF207PT

Nombre de marche	Hauteur plate-forme	Largeur hors tout	Longueur Hors-Tout				Longueur plateau 1,00 m		Longueur plateau 1,50 m		Longueur plateau 2,00 m		Longueur plateau 2,50 m	
			PTF 1 m	PTF 1,50 m	PTF 2 m	PTF 2,50 m	Réf.	Poids (kg)	Réf.	Poids (kg)	Réf.	Poids (kg)	Réf.	Poids (kg)
3	0,60 m	1,10 m	1,45 m	1,95 m	2,45 m	2,95 m	PTF 103 G ou D*	33	PTF 1503 G ou D*	38	PTF 203 G ou D*	44	PTF 2503 G ou D*	50
4	0,80 m	1,10 m	1,65 m	2,15 m	2,65 m	3,15 m	PTF 104 G ou D*	35	PTF 1504 G ou D*	41	PTF 204 G ou D*	47	PTF 2504 G ou D*	53
5	1,00 m	1,10 m	1,80 m	2,30 m	2,80 m	3,30 m	PTF 105 G ou D*	40	PTF 1505 G ou D*	46	PTF 205 G ou D	52	PTF 2505 G ou D	58
6	1,20 m	1,10 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	3,50 m	PTF 106 G ou D*	43	PTF 1506 G ou D*	49	PTF 206 G ou D	55	PTF 2506 G ou D	61
7	1,40 m	1,10 m	2,15 m	2,65 m	3,15 m	3,65 m	PTF 107 G ou D*	47	PTF 1507 G ou D*	52	PTF 207 G ou D	58	PTF 2507 G ou D	64
8	1,60 m	1,10 m	2,30 m	2,80 m	3,30 m	3,80 m	PTF 108 G ou D*	52	PTF 1508 G ou D*	57	PTF 208 G ou D	63	PTF 2508 G ou D	69
9	1,80 m	1,10 m	2,45 m	2,95 m	3,45 m	3,95 m	PTF 109 G ou D*	55	PTF 1509 G ou D*	60	PTF 209 G ou D	66	PTF 2509 G ou D	72
10	2,00 m	1,10 m	2,65 m	3,15 m	3,65 m	4,15 m	PTF 110 G ou D*	62	PTF 1510 G ou D*	67	PTF 210 G ou D*	73	PTF 2510 G ou D*	84
11	2,20 m	1,10 m	2,80 m	3,30 m	3,80 m	4,30 m	PTF 111 G ou D*	65	PTF 1511 G ou D*	70	PTF 211 G ou D*	76	PTF 2511 G ou D*	87
12	2,40 m	1,10 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	PTF 112 G ou D*	70	PTF 1512 G ou D*	75	PTF 212 G ou D*	81	PTF 2512 G ou D*	93
13	2,60 m	1,10 m	3,20 m	3,70 m	4,20 m	4,70 m	PTF 113 G ou D*	73	PTF 1513 G ou D*	78	PTF 213 G ou D*	84	PTF 2513 G ou D*	96
14	2,80 m	1,10 m	3,40 m	3,90 m	4,40 m	4,90 m	PTF 114 G ou D*	76	PTF 1514 G ou D*	81	PTF 214 G ou D*	87	PTF 2514 G ou D*	87
15	3,00 m	1,10 m	3,60 m	4,10 m	4,60 m	5,10 m	PTF 115 G ou D*	79	PTF 1515 G ou D*	84	PTF 215 G ou D*	90	PTF 2515 G ou D*	102

\* rampe non fournie

Nos options : au dos

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier



Conformité avec protection totale :  
Norme NF EN 131-7 (pour PTF longueur 1 m) et Décret 2004-924

## Options pour plates-formes en aluminium

Choisissez les options pour **personnaliser** votre plateforme



### Options Principales

		Rampe supplémentaire	Protection totale portillon inclus	Portillon automatique côté accès (sur réf. GRS ou DRS et PT)	Kit de roues pivotantes, es camotables, par levier centralisé
PTF Longueur 1 m	Réf.	+ RS	+ PT 100	PPTF	KRE 100
	Poids	4 kg	6,60 kg	1,20 kg	12 kg
PTF Longueur 1,50m	Réf.	+ RS	+ PT 150	PPTF	KRE 150
	Poids	4 kg	7,85 kg	1,20 kg	14 kg
PTF Longueur 2m	Réf.	+ RS	+ PT 200	PPTF	KRE 200
	Poids	4 kg	9,10 kg	1,20 kg	16 kg
PTF Longueur 2,50 m	Réf.	+ RS	+ PT 250	PPTF	KRE 250
	Poids	4 kg	10,40 kg	1,20 kg	18 kg

### Options au niveau des embases

<p>Pour PTF 100 embases étroites de 722mm fournies avec 2 stabilisateurs</p> <p><b>PTF 100-200 EE*</b></p> <p>4,00 kg</p>	<p>Pour PTF 200 et 250 : embases étroites de 722mm fournies avec 4 stabilisateurs</p> <p><b>PTF 250 EE*</b></p> <p>8,00 kg</p>	<p>Pour PTF 100 embases décalées fournies avec 1 stabilisateur</p> <p><b>PTF 100-200 ED**</b></p> <p>2,00 kg</p>	<p>Pour PTF 200 et 250 : embases décalées fournies avec 2 stabilisateurs</p> <p><b>PTF 250 ED**</b></p> <p>4,00 kg</p>	<p><b>Le + Ultralu :</b> Blocage d'accès de l'escalier</p> <p><b>PTFBA</b></p> <p>6,70 kg</p>	<p>4 pieds fixes sur platine</p> <p><b>PTFFIXE</b></p> <p>1,49 kg</p>
---	--	--	--	---	---

**Réf.** \* Valable pour toutes les PTF jusqu'à 9 marches. Au-delà, pas de plus-value car stabilisateurs déjà fournis.

**\*\*** Valable pour toutes les PTF en protection totale jusqu'à 9 marches. Au-delà, pas de plus-value car stabilisateurs déjà fournis.

### Options au niveau des garde-corps

		Garde-corps démontable	Garde-corps démontable à l'arrière	Garde-corps coulissant	Paire de chaînettes côté escalier	Sac outils PVC Charge adm. 15 kg
PTF Longueur 1 m	Réf.	PTF GCD D/G 1M	PTF GCD A	PTF GCC D/G 1M*	PTFCH	SOPVC
	Poids	6,40 kg	3 kg	9,10 kg	0,10 kg	3,75 kg
PTF Longueur 1,50m	Réf.	PTF GCD D/G 1,50M	PTF GCD A	PTF GCD D/G 1,5M	PTFCH	SOPVC
	Poids	8,05 kg	3 kg	10,75 kg	0,10 kg	3,75 kg
PTF Longueur 2m	Réf.	PTF GCD D/G 2M	PTF GCD A	PTF GCC D/G 2M*	PTFCH	SOPVC
	Poids	9,70 kg	3 kg	12,40 kg	0,10 kg	3,75 kg
PTF Longueur 2,50 m	Réf.	PTF GCD D/G 2,50M	PTF GCD A	PTF GCC D/G 2,50M*	PTFCH	SOPVC
	Poids	11,90 kg	3 kg	16,10 kg	0,10 kg	3,75 kg

Rampe à démonter, sinon prévoir rampe supplémentaire.


\* A partir de PTF 6 marches.

+ Option Double Accès (voir page 3)

Conformité avec protection totale :  
Norme NF EN 131-7 (pour PTF longueur 1 m) et Décret 2004-924

## Plates-formes en aluminium

Exemples de configurations avec nos options

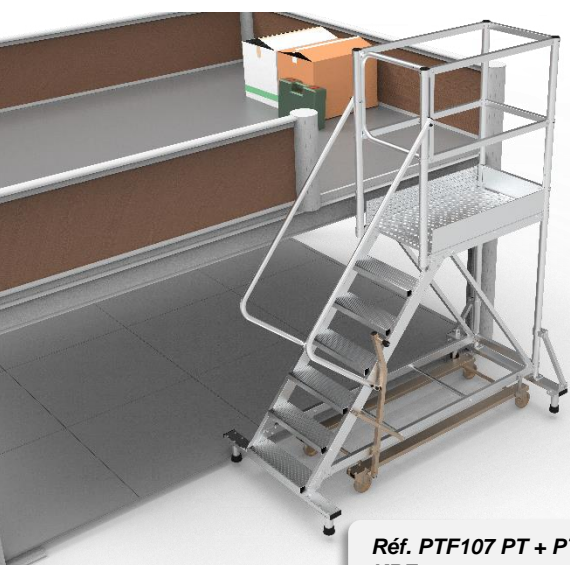

Réf. PTF107 PT + PTF  
KRE




Réf. PTF 103 PT DA  
Plateforme Double  
Accès avec Protection  
Totale

Double accès

PTFDA 3 à 9 marches	11 kg
PTFDA 10 à 15 marches	24 kg
PTFCM DA 3 à 9 marches	25 kg
PTFCM DA 10 à 15 marches	55 kg

Option

Réf : PTF 207 D +  
PTF 100.200 EE

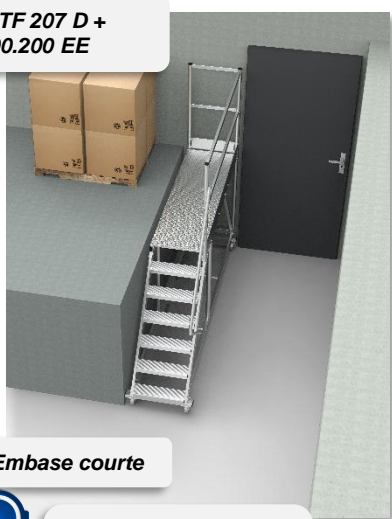

PTF Embase courte



« Permet un accès facile dans des endroits exigus »




Réf. PTF207 G RS  
Plate-forme 7 marches  
avec protection gauche  
et rampe supplémentaire


Conformité avec protection totale :  
Norme NF EN 131-7 (pour PTF longueur 1 m) et Décret 2004-924

## Plates-formes en aluminium

Version caillebotis

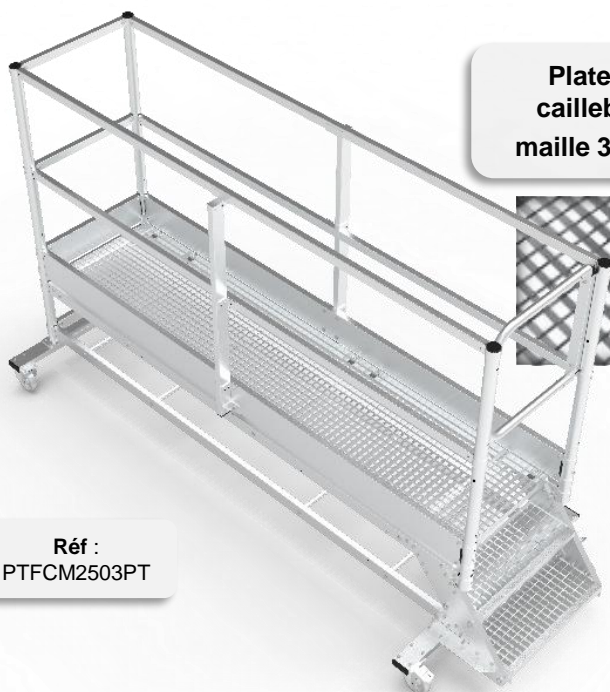

Plates-formes  
caillebotis acier  
maille 30 x 30 mm :



Réf :  
PTFCM2503PT



Plate-forme avec  
caillebotis en  
résine,  
nous consulter



Réf :  
PTFCMR103 PT  
sans portillon

Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur hors tout	Longueur Hors-Tout				Longueur plateau 1,00 m		Longueur plateau 1,50 m		Longueur plateau 2,00 m		Longueur plateau 2,50 m	
			PTF 1 m	PTF 1,50 m	PTF 2 m	PTF 2,50 m	Réf.	Poids (kg)	Réf.	Poids (kg)	Réf.	Poids (kg)	Réf.	Poids (kg)
3	0,60 m	1,10 m	1,45 m	1,95 m	2,45 m	2,95 m	PTFCM 103 G ou D*	52	PTFCM 1503 G ou D*	62	PTFCM 203 G ou D*	73	PTFCM 2503 G ou D*	84
4	0,80 m	1,10 m	1,65 m	2,15 m	2,65 m	3,15 m	PTFCM 104 G ou D*	57	PTFCM 1504 G ou D*	68	PTFCM 204 G ou D*	79	PTFCM 2504 G ou D*	90
5	1,00 m	1,10 m	1,80 m	2,30 m	2,80 m	3,30 m	PTFCM 105 G ou D	65	PTFCM 1505 G ou D*	76	PTFCM 205 G ou D	87	PTFCM 2505 G ou D	98
6	1,20 m	1,10 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	3,50 m	PTFCM 106 G ou D	66	PTFCM 1506 G ou D*	79	PTFCM 206 G ou D	93	PTFCM 2506 G ou D	104
7	1,40 m	1,10 m	2,15 m	2,65 m	3,15 m	3,65 m	PTFCM 107 G ou D	67	PTFCM 1507 G ou D*	83	PTFCM 207 G ou D	99	PTFCM 2507 G ou D	110
8	1,60 m	1,10 m	2,30 m	2,80 m	3,30 m	3,80 m	PTFCM 108 G ou D	68	PTFCM 1508 G ou D*	87	PTFCM 208 G ou D	107	PTFCM 2508 G ou D	118
9	1,80 m	1,10 m	2,45 m	2,95 m	3,45 m	3,95 m	PTFCM 109 G ou D	69	PTFCM 1509 G ou D*	91	PTFCM 209 G ou D	113	PTFCM 2509 G ou D	124
10	2,00 m	1,10 m	2,65 m	3,15 m	3,65 m	4,15 m	PTFCM 110 G ou D*	70	PTFCM 1510 G ou D*	94	PTFCM 210 G ou D*	119	PTFCM 2510 G ou D*	130
11	2,20 m	1,10 m	2,80 m	3,30 m	3,80 m	4,30 m	PTFCM 111 G ou D*	71	PTFCM 1511 G ou D*	98	PTFCM 211 G ou D*	125	PTFCM 2511 G ou D*	136
12	2,40 m	1,10 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	PTFCM 112 G ou D*	72	PTFCM 1512 G ou D*	101	PTFCM 212 G ou D*	131	PTFCM 2512 G ou D*	142
13	2,60 m	1,10 m	3,20 m	3,70 m	4,20 m	4,70 m	PTFCM 113 G ou D*	73	PTFCM 1513 G ou D*	105	PTFCM 213 G ou D*	137	PTFCM 2513 G ou D*	148
14	2,80 m	1,10 m	3,40 m	3,90 m	4,40 m	4,90 m	PTFCM 114 G ou D*	74	PTFCM 1514 G ou D*	108	PTFCM 214 G ou D*	143	PTFCM 2514 G ou D*	154
15	3,00 m	1,10 m	3,60 m	4,10 m	4,60 m	5,10 m	PTFCM 115 G ou D*	75	PTFCM 1515 G ou D*	112	PTFCM 215 G ou D*	149	PTFCM 2515 G ou D*	160

\* rampe non fournie

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

