

Echafaudage taille-haie roulant en aluminium

Caractéristiques techniques

Hauteur de taille mini / plancher mini :	2 m / 1 m
Hauteur de taille maxi / plancher maxi :	5 m / 4 m
Largeur échelle :	0.70 m
Longueur :	2 m
2 roues increvables :	Ø 400 mm
2 pieds ski :	avec platines larges
4 pieds réglables :	sur 300 mm tous les 30 mm
Surface utile plancher :	1.95 x 0.60 m
Dimensions chariot :	2.50 x 1.54 x 1.50 m
Charge admissible :	200 kg/m ²



Déplacement aisé sur sol irrégulier et encaissé

Plateau avec plinthes amovibles
Garde-corps amovible sur demande


Montage facile et sans outils par une personne seule.
Gain de temps grâce à sa base toujours montée



LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).




Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



Un montage 2 fois plus rapide

La base de l'échafaudage, une fois assemblée, forme un chariot de rangement et de transport dans lequel sont rangés tous les éléments de l'échafaudage.

- Accès facile sur le chantier
- Une manipulation et un inventaire en moins !

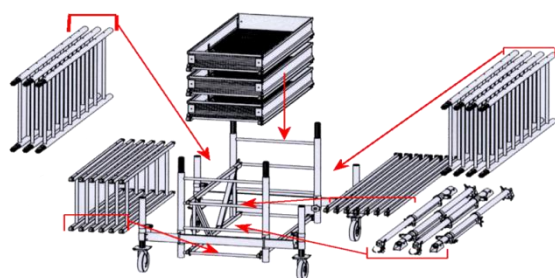

Embases coulissantes larges avec roues Ø 200 mm pour déplacement sécurisé et très stable



Nos Avantages

- Montant Ø50mm, ép. 2mm, permettant un **travail intensif**
- Barreaux antidérapants
- Embase élargie (1,50m) = **grande stabilité** sur tous les terrains
 - Montage en dénivelé très facile sans kit décalage !
- Base composée de **4 pieds réglables** sur 300 mm équipés de 2 roues Ø400 mm
- Bandage de 90mm particulièrement adapté aux sols mous
- 2 platines de répartition grande surface
- **Equipement de sécurité**
 - En option : garde-corps réglage millimétrique
- Possibilité de transformer l'ECOPRO taille-haie en échafaudage classique : certifié à la norme Européenne **EN 1004**, ht jusqu'à 8m plancher

Niveau intégré

