

Matériels d'accès camion réglables en aluminium

Caractéristiques techniques

Référence :	MAC 120R	MAC 150R	MAC 170R
Hauteur d'accès réglable de :	0,96 m à 1,25 m	1,21 à 1,50 m	1,45 à 1,73 m
Hauteur verticale en position utilisation :	2,27 m	2,52 m	2,75 m
Rampes :	2 rampes escamotables et rabattables		
Marches striées antidérapantes :	4	5	6
Profondeur marches :	80 mm	80 mm	80 mm
Pas entre marches :	250 mm	250 mm	250 mm
Angle des marches :	62°	62°	62°
Largeur utile escalier :	541 mm	541 mm	541 mm
Dimensions hors tout matériel plié :	1,69 x 0,81 x 0,22 m	1,96 x 0,81 x 0,20 m	2,18 x 0,81 x 0,20 m
Charge admissible :	150 kg	150 kg	150 kg
Poids :	15 kg	16 kg	19 kg



Possibilité de rangement sous la remorque



Fixation par aimants



Hauteur ajustable sur une plage de 290 mm



Pieds ajustables pour rattrapage de niveau

Autres modèles



LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier



Détails et options

Caractéristiques techniques variables MAC avec pinces pour camion qui ne s'aimante pas

Référence :	MAC 120RP	MAC 150RP	MAC 170RP
Hauteur d'accès réglable de :	0,96 m à 1,24 m	1,21 à 1,49 m	1,45 à 1,74 m
Hauteur verticale en position utilisation :	2,26 m	2,51 m	2,76 m
Dimensions hors tout matériel plié :	1,69 x 0,81 x 0,22 m	1,96 x 0,81 x 0,22 m	2,18 x 0,81 x 0,22 m
Poids :	22,7 kg	23,7 kg	24,9 kg

Caractéristiques techniques variables MAC avec crochets pour accroche sur ridelle de benne de camion


Référence :	MAC 120RCR	MAC 150RCR	MAC 170RCR
Hauteur d'accès réglable de :	0,96 m à 1,25 m	1,21 à 1,49 m	1,45 à 1,74 m
Hauteur verticale en position utilisation :	2,26 m	2,51 m	2,76 m
Dimensions hors tout matériel plié :	1,69 x 0,81 x 0,31 m	1,96 x 0,81 x 0,31 m	2,18 x 0,81 x 0,31 m
Poids :	15 kg	16,1 kg	17,2 kg



MAC RP

Fixation avec pinces

MAC RCR

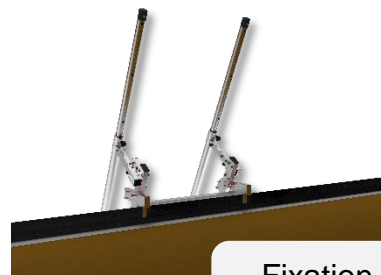

Fixation sur ridelle

Pieds ajustables pour rattrapage de niveau

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

