

Echafaudage spécial escalier tournant en aluminium

Caractéristiques techniques


Hauteur plancher :	3 m - 4 m - 5 m
Hauteur travail :	5 m - 6 m - 7 m
Largeur d'embase mini :	0,81 m
Largeur d'échelle :	0,70 m
Pied réglable :	3D – hauteur de réglage 600 mm
Surface utile plancher :	0,95 x 0,60 m
Charge admissible :	150 kg



- S'adapte dans toutes les cages d'escaliers droites et colimaçon
- **Pieds coulissants, pivotants et réglables en hauteur** individuellement pour positionnement précis sur les marches

Option roulage

Pour transformation en échafaudage roulant
Embase coulissante 2 positions
Déplacement sécurisé




**Plateau Baquet
Plinthe
Aluminium**



LES + D'ULTRALU *Produit 100% réparable sur chantier*

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « **clé rouge** »).



Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.




Echafaudage spécial escalier tournant en aluminium

Réglage en 3 dimensions

Pivotant (dans l'axe des montants d'échelle)

Couissant (de 18 à 38 cm pour un maximum de stabilité)

Réglable en hauteur (rapide avec indexage tous les 5 cm, précis par vis sur rotule pour une bonne assise)

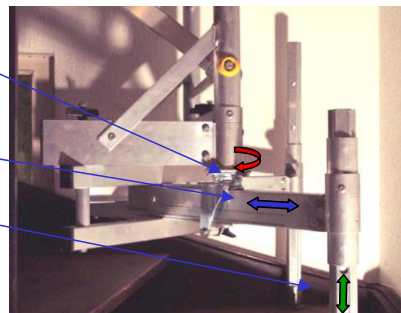


Stockage et transport aisé

Appuis sur rotule articulée avec protection caoutchouc



Surface de réglage des pieds



Longueur		1 m											
Largeur		0,70 m											
		Kg		EC 100	EC 125	EE 100 E	CV 100	DG 100	GF 100 E	CR 100 E	PCT 104 A	ST 200	
				Echelle 1 m	Echelle 1,25 m	Echelle 1 m avec pieds réglables 3 D	Contreventement de Base	Double Garde Fou	Garde Fou Simple	Croissillon	Plateau baquet à Trappe	Stabilisateur Standard 2 m	
ES 310	5 m	3 m	73	3	2	2	1	2	1	3	1	Option	
ES 410	6 m	4 m	111	5	2	2	1	4	1	4	2	4	
ES 510	7 m	5 m	119	7	2	2	1	4	1	5	2	4	
Poids (Kg)				3,70	4,70	15,90	2,40	1,90	0,80	0,90	11,30	3,60	

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

