


# Escabeaux de rayonnage en aluminium

## Caractéristiques techniques

| Référence :                    | ER 2 R        | ER 5 R        | ER 7 R        | ER 9 R        | ER 11 R       | ER 13 R       |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nombre de marches :            | 2             | 5             | 7             | 9             | 11            | 13            |
| Hauteur plancher :             | 0,50 m        | 1,25 m        | 1,75 m        | 2,25 m        | 2,75 m        | 3,25 m        |
| Hauteur rangement / picking :  | 0,50 à 2,50 m | 1,25 à 3,05 m | 1,75 à 3,55 m | 2,25 à 3,80 m | 2,75 à 4,55 m | 3,25 à 5,05 m |
| Longueur / largeur hors tout : | 1,12 x 1,02 m | 1,50 x 1,02 m | 1,70 x 1,02 m | 1,90 x 1,02 m | 2,10 x 1,02 m | 2,30 x 1,02 m |
| Hauteur hors-tout :            | 1,50 m        | 2,25 m        | 2,75 m        | 3,25 m        | 3,75 m        | 4,25 m        |
| Poids :                        | 36,00 kg      | 46,60 kg      | 52,50 kg      | 59,20 kg      | 67,80 kg      | 74,10 kg      |

## Caractéristiques communes

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Plancher :          | tôle damier dimensions 0,75 x 0,50 m                                   |
| Marches :           | striées de 80 mm                                                       |
| Roues :             | 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, escamotables par levier centralisé |
| Charge admissible : | 150 kg                                                                 |

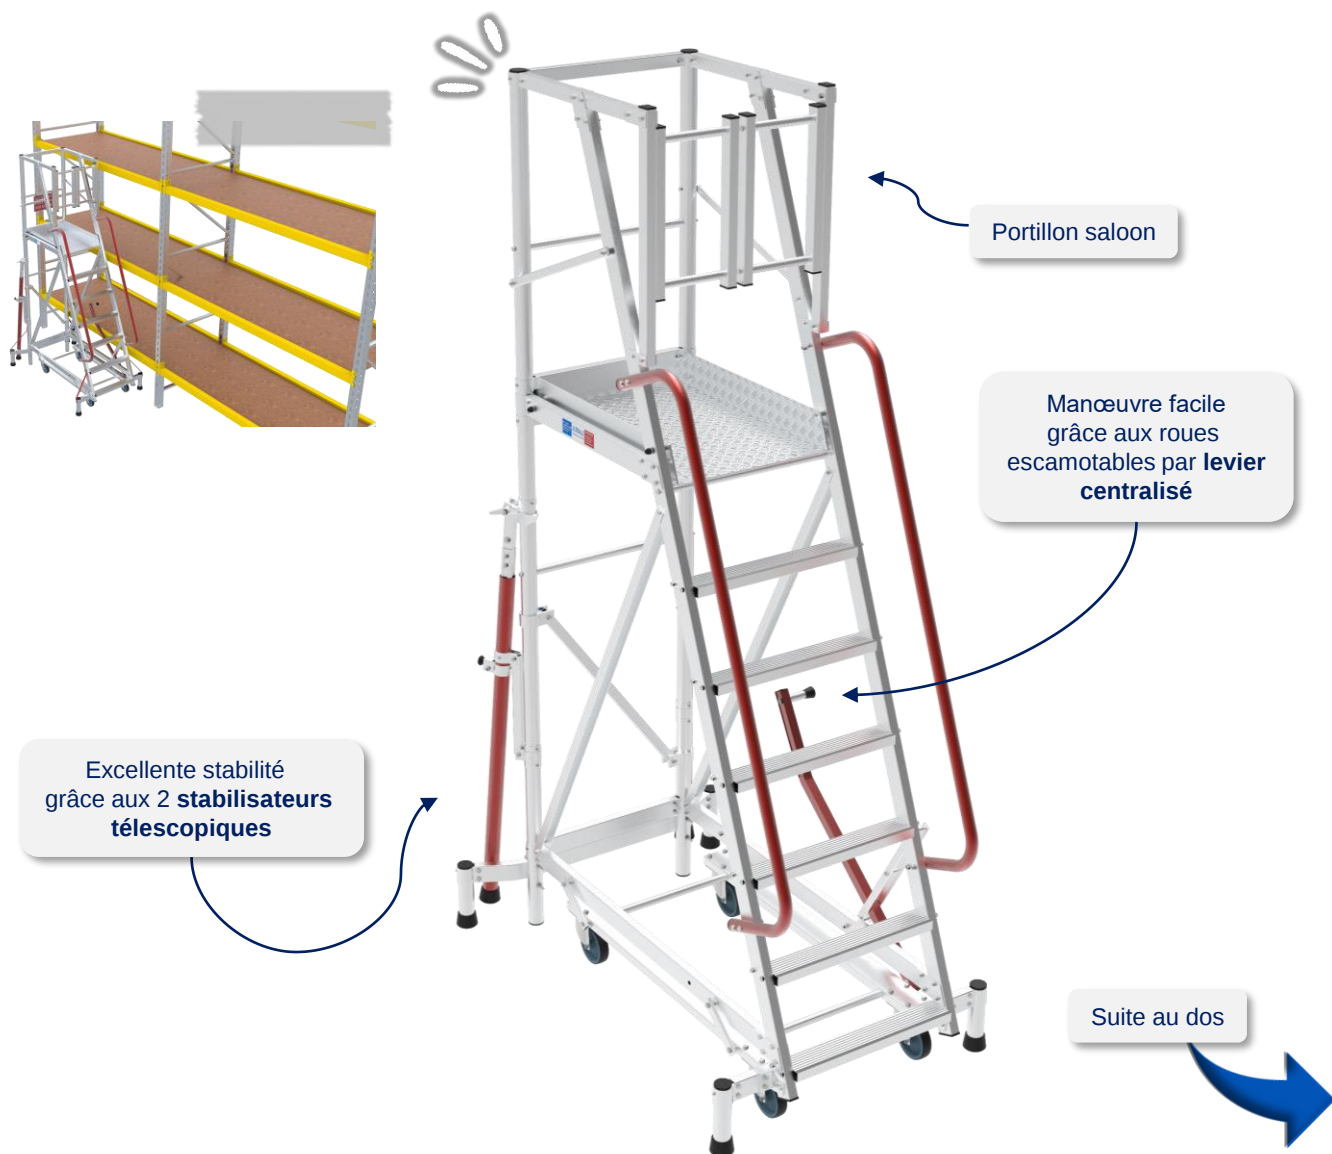

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier



## Escabeaux de rayonnage en aluminium

### Les options

| Référence | Désignation                        | Poids  |
|-----------|------------------------------------|--------|
| ER TSBE   | Tablette support bidon escamotable | 5,60kg |
| SOPVC     | Sac PVC avec support               | 3,75kg |



Vues sur rayonnage



LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

