

Tour grande largeur

Caractéristiques techniques

	Longueur		
	2 m	2,40 m	3 m
Hauteur travail / plateau maxi :	14,30 m / 12,30 m	14,30 m / 12,30 m	14,30 m / 12,30 m
Largeur échelle :	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Roues à blocage avec pied réglable :	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Réglage pied :	300 mm	300 mm	300 mm
Surface utile plancher :	1,95 x 1 m	2,30 x 1 m	2,95 x 1 m
Dimension stabilisateurs repliés :	2,27 x 1,30 m	2,67 x 1,30 m	3,35 x 1,30 m
Charge admissible :	200 kg/m²	200 kg/m²	200 kg/m²

STABILISATEUR ROULANT TLR



Conçu pour un usage intensif, cet échafaudage offre une grande surface de travail



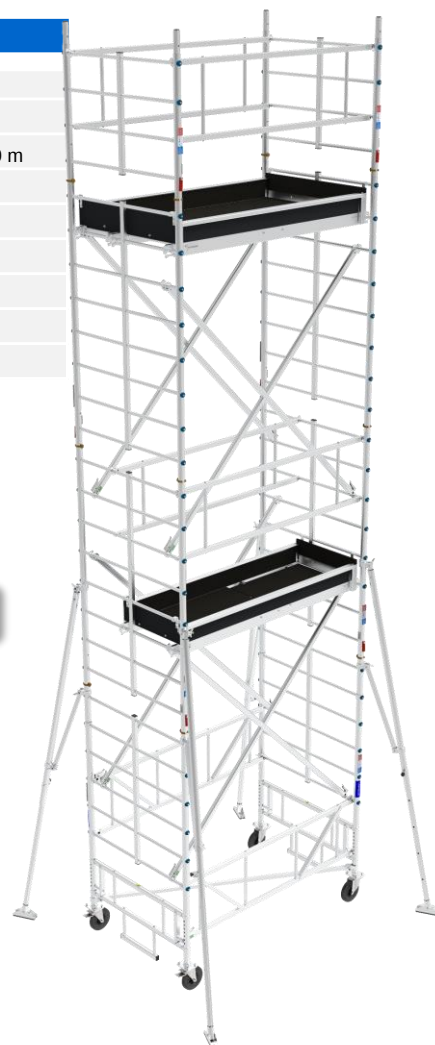
Niveau intégré




Montage sécurité :
SECURISSET fourni
à partir de 3 m plancher



Double croisillon
=
Stabilité maximum
Moins de pièces



Montage Facile par une personne seule



LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).













Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



Nomenclatures

			T L S															
			Longueur															
			2 m															
Largeur	1,20 m		ET 100	ET 200	ET 200 S	RP 200 R	CV 200	RDT 200	CR 200	PTT 204	PIT 204	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 200 IP	SEC3		
																		
Kg			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau Double + 4 Plinthes	Plateau + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge 2 à 4 m	Rallonge 4 à 6 m	Double garde-fou 2 m	SECURISËT		
TLS 220 T*	4,30 m	2,30 m	126	2		2	4	2	1		1		4		2			
TLS 320 T	5,30 m	3,30 m	141	2	1	2	4	2	1	2	1		4		2	1		
TLS 420 T	6,30 m	4,30 m	188	2	2	2	4	2	1	4	1	1	4		4	1		
TLS 520 T	7,30 m	5,30 m	212	2	3	2	4	2	1	6	1	1	4		4	1		
TLS 620 T	8,30 m	6,30 m	259	2	4	2	4	2	1	8	1	2	4	4		1		
TLS 720 T	9,30 m	7,30 m	274	2	5	2	4	2	1	10	1	2	4	4		1		
TLS 820 T	10,30 m	8,30 m	321	2	6	2	4	2	1	12	1	3	4	4		1		
TLS 920 T	11,30 m	9,30 m	349	2	7	2	4	2	1	14	1	3	4	4	4	1		
TLS 1020 T	12,30 m	10,30 m	364	2	8	2	4	2	1	16	1	3	4	4	4	1		
TLS 1120 T	13,30 m	11,30 m	379	2	9	2	4	2	1	18	1	3	4	4	4	1		
TLS 1220 T*	14,30 m	12,30 m	426	2	10	2	4	2	1	20	1	4	4	4	4	1		
Poids (Kg)			5,30	10,70	13,20	4,20	5,35	2,10	2,20	39,10	25,80	3,60	2,20	3,40	2,95	3,50		

			T L S															
Longueur	Largeur	Kg	2,40 m															
			ET 100	ET 200	ET 200 S	RP 200 R	CV 240	RDT 240	CR 240	PTT 244	PIT 244	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 240 IP	SEC3		
1,20 m			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau Double + 4 Plinthes	Plateau + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge 2 à 4 m	Rallonge 4 à 6 m	Double garde-fou 2,40 m	SECURISSET		
TLS 0224 T *	4,30 m	2,30 m	136	2		2	4	2	1		1		4				2	
TLS 0324 T	5,30 m	3,30 m	151	2	1	2	4	2	1	2	1		4				2	1
TLS 0424 T	6,30 m	4,30 m	205	2	2	2	4	2	1	4	1	1	4				4	1
TLS 0524 T	7,30 m	5,30 m	229	2	3	2	4	2	1	6	1	1	4	4			4	1
TLS 0624 T	8,30 m	6,30 m	283	2	4	2	4	2	1	8	1	2	4	4			6	1
TLS 0724 T	9,30 m	7,30 m	298	2	5	2	4	2	1	10	1	2	4	4			6	1
TLS 0824 T	10,30 m	8,30 m	352	2	6	2	4	2	1	12	1	3	4	4			8	1
TLS 0924 T	11,30 m	9,30 m	381	2	7	2	4	2	1	14	1	3	4	4	4		8	2
TLS 1024 T	12,30 m	10,30 m	396	2	8	2	4	2	1	16	1	3	4	4	4	4	8	1
TLS 1124 T	13,30 m	11,30 m	411	2	9	2	4	2	1	18	1	3	4	4	4	4	8	1
TLS 1224 T *	14,30 m	12,30 m	465	2	10	2	4	2	1	20	1	4	4	4	4	4	10	1
Poids (Kg)			5,30	10,70	13,20	4,20	5,80	2,30	2,30	45,60	29,90	3,60	2,20	3,40	4,20	3,50		

			T L S															
Longueur	Largeur	Kg	3 m															
			ET 100	ET 200	ET 200 S	RP 200 R	CV 300	RDT 300	CR 300	PTT 304	PIT 304	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 300 IP	SEC3		
																		
TLS 0230 T*	4,30 m	2,30 m	152	2		2	4	2	1		1		4			2		
TLS 0330 T	5,30 m	3,30 m	168	2	1	2	4	2	1	2	1		4			2	1	
TLS 0430 T	6,30 m	4,30 m	232	2	2	2	4	2	1	4	1	1	4			4	1	
TLS 0530 T	7,30 m	5,30 m	257	2	3	2	4	2	1	6	1	1	4	4		4	1	
TLS 0630 T	8,30 m	6,30 m	321	2	4	2	4	2	1	8	1	2	4	4		6	1	
TLS 0730 T	9,30 m	7,30 m	337	2	5	2	4	2	1	10	1	2	4	4		6	1	
TLS 0830 T	10,30 m	8,30 m	401	2	6	2	4	2	1	12	1	3	4	4		8	1	
TLS 0930 T	11,30 m	9,30 m	431	2	7	2	4	2	1	14	1	3	4	4	4	8	1	
TLS 1030 T	12,30 m	10,30 m	447	2	8	2	4	2	1	16	1	3	4	4	4	8	1	
TLS 1130 T	13,30 m	11,30 m	463	2	9	2	4	2	1	18	1	3	4	4	4	8	1	
TLS 1230 T *	14,30 m	12,30 m	527	2	10	2	4	2	1	20	1	4	4	4	4	10	1	
Poids (Kg)			5,30	10,70	13,20	4,20	7,35	2,70	2,80	55,00	36,10	3,60	2,20	3,40	5,65	3,50		