

Conforme Norme EN 1004-1 et Décret 2004 - 924

## Echafaudage roulant en aluminium

Montage / Démontage en Sécurité catégorie 1

MDS 1 : pour être en conformité avec le code du travail

Réf : ECS 620 T MDS1



Caractéristiques techniques	
Hauteur travail maxi :	12,29 m (possibilité de réhausse si matériel arrimé)
Largeur échelle :	0,70 m
Surface utile plancher :	1,95 x 0,59 m
Dimensions sans stabilisateur :	2,00 x 0,80 m
Plateau :	à trappe - 1 plateau tous les 2m.
Roues :	Ø 200 mm à blocage
Pieds :	Réglage fin sur 400 mm par pas de 5 mm
Espacement entre barreaux	250 mm
Charge admissible :	200 kg/m²

### Niveau de sécurisation maximum - Double sécurité

- Impossible d'installer le plateau avant les garde-corps.
- Le garde-corps garantit le bon ordre de montage et démontage de l'échafaudage
- Impossible d'accéder sur le plancher et d'ouvrir la trappe tant que l'ensemble garde-corps MDS1 et plateau(x) n'est pas verrouillé.
- Mise en place des plateaux à hauteur d'homme et sans outillage.
- Montage possible en escalier ou sur terrain dénivélé.



## LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivélé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).



Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



Conforme Norme EN 1004-1 et Décret 2004 - 924

## Echafaudage roulant en aluminium


Montage / Démontage en Sécurité catégorie 1

MDS 1 : pour être en conformité avec le code du travail

Montage Facile par une personne seule



Vue sur  
escalier

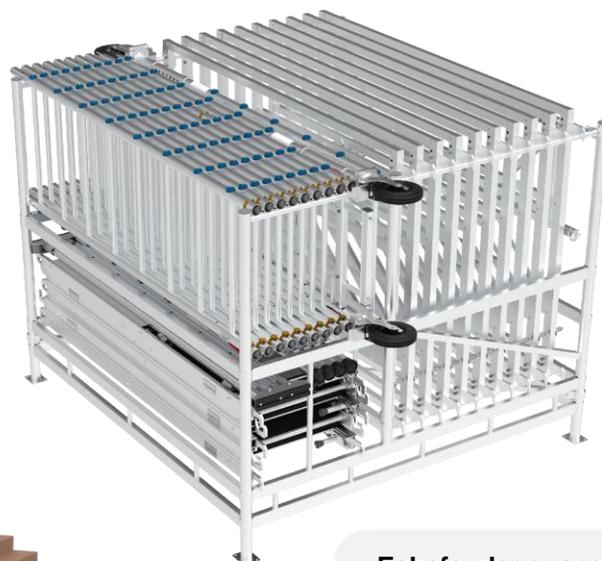

Echafaudage rangé dans son chariot de rangement (chariot en option)

Nomenclature en page 3



LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier



Conforme Norme EN 1004-1 et Décret 2004 - 924

# Nomenclature

ECOPRO ECS 200 MDS1		Illustrations		Hauteur PLATEAU (m)		Hauteur ECHAFAUDA GE (m)		Hauteur TRAVAIL (m)		Références		Illustrations		Références														
Longueur	Largueur échelle	Rep																										
2,00 m	0,70 m																											
Modèle		Poids (kg)		Echelle 1 m		Echelle 2 m		Echelle de base 2,00 m		Roue Ø 200 mm sur pied réglable		Contreventement		Garde fou simple		Garde-corps 2m MDS1		Plateau 2 m MDS1		Stabilisateur 2,00 m		Ratelage de 2 à 4 m stabilisateur de 2 à 4 m		Ratelage de 4 à 6 m		Ratelage transversal MDS1		
ECS 220 MDS1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	2	1	4	4	4	2	2	2	2	2	2
ECS 320 MDS1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	2	1	4	4	4	2	2	2	2	2	2
ECS 420 MDS1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	2	1	4	4	4	2	2	2	2	2	2
ECS 520 MDS1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	2	1	4	4	4	2	2	2	2	2	2
ECS 620 MDS1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	2	1	4	4	4	2	2	2	2	2	2
ECS 720 MDS1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	2	1	4	4	4	2	2	2	2	2	2
ECS 820 MDS1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	2	1	4	4	4	2	2	2	2	2	2
ECS 920 MDS1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	2	1	4	4	4	2	2	2	2	2	2
ECS 1020 MDS1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	2	1	4	4	4	2	2	2	2	2	2
		3,6	6,8	8,8	3,9	4,0	1,4	11,6	14,8	3,6	2,3	3,4	1,6	10	11	2	2	2	10	16	10	10	10	10	10	10	10	10
		Conforme EN 1004-1																										

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

