

Saut de loup pour banches, en aluminium, pour accès temporaire sur chantier

Caractéristiques techniques


| | |
|---------------------------------|--|
| Plancher : | Tôle damier aluminium |
| Marches : | Profondeur 80 mm |
| Largeur hors tout avec rampes : | 581 mm |
| Anneaux de levage : | 4 |
| Rampes : | 4 |
| Livraison : | Matériel démonté sous forme de modules à assembler |
| Charge admissible : | 150 kg |



| Hauteur à franchir (A) | Nombre de marche | Largeur utile plancher | Largeur utile garde-corps | Longueur plateau 600 mm (C) pour largeur de 400 mm maxi | | | Longueur plateau 1000 mm (C) pour largeur longrine de 800 mm maxi | | | Longueur plateau 1500 mm (C) pour largeur longrine de 1300 mm maxi | | |
|------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---|-------------------------|---------|---|-------------------------|-------|--|-------------------------|-------|
| | | | | Réf. | Longueur hors-tout (mm) | Poids | Réf. | Longueur hors-tout (mm) | Poids | Réf. | Longueur hors-tout (mm) | Poids |
| 0,65 m | 3 | 0,49 m | 0,44 m | SL PDA 75/600 * | 1170 | 21 kg | SL PDA 75/1000 * | 1540 | 24 kg | SL PDA 75/1500 * | 2050 | 32 kg |
| 0,90 m | 4 | 0,49 m | 0,44 m | SL PDA 100/600 * | 1390 | 27 kg | SL PDA 100/1000 * | 1750 | 26 kg | SL PDA 100/1500 * | 2250 | 37 kg |
| 1,15 m | 5 | 0,49 m | 0,44 m | SL PDA 125/600 | 1600 | 30 kg | SL PDA 125/1000 | 1950 | 32 kg | SL PDA 125/1500 | 2450 | 40 kg |
| 1,40 m | 6 | 0,49 m | 0,44 m | SL PDA 150/600 | 1780 | 33 kg | SL PDA 150/1000 | 2150 | 35 kg | SL PDA 150/1500 | 2650 | 44 kg |
| 1,65 m | 7 | 0,49 m | 0,44 m | SL PDA 175/600 | 1980 | 35,6 kg | SL PDA 175/1000 | 2350 | 38 kg | SL PDA 175/1500 | 2850 | 45 kg |

* rampes non fournies

Réf. SL PDA 125-1000

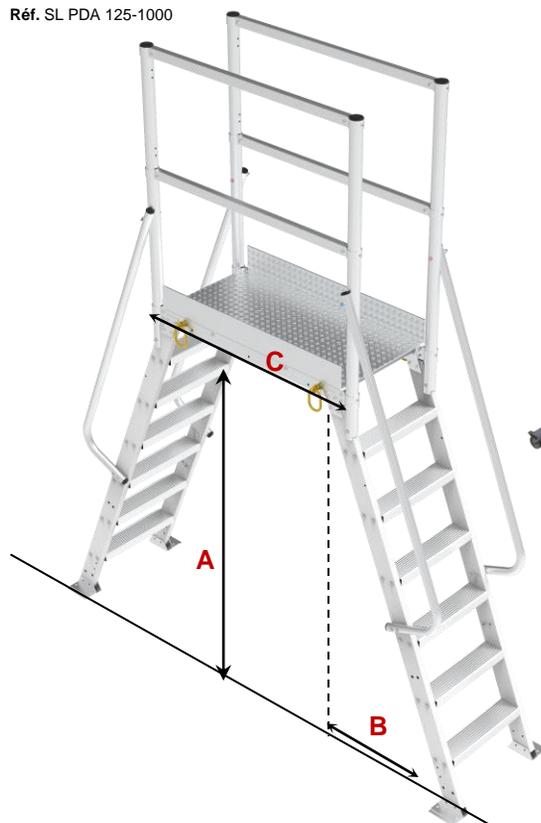

| Options | Référence |
|--|----------------|
| Portillon à rappel automatique | SL PDA PORT |
| Lot de 4 plots béton (400x250x110mm) | SL-PLB |
| Kit enjambeur roulant pour SL PDA 75 - longueur embases 1050 mm | SL KER 75 |
| Kit enjambeur roulant pour SL PDA 100 à 125 - longueur embases 1350 mm | SL KER 100-125 |
| Kit enjambeur roulant pour SL PDA 150 à 175 - longueur embases 1650 mm | SL KER 150-175 |



Réf. SL PDA 150/1000 + kit enjambeur roulant



Fixation au choix



| |
|-----------------------|
| Stabilisateurs |
| Fixation au sol |
| Embase stabilisatrice |
| Lest |

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable

