MAD SKD

Matériels d'accès skydome, réglables, à marches, en aluminium

Caractéristiques techniques

Référence	MAD 1 SKD	MAD 2 SKD	MAD 3 SKD	MAD 4 SKD	MAD 5 SKD	MAD 6 SKD	MAD 7 SKD	MAD 8 SKD
Nombre de marches :	3 à 5	5 à 8	8 à 11	11 à 15	13 à 17	15 à 24	18 à 27	20 à 29
Hauteur mini de sortie sous dalle sous skydome	1,00 m	1,51 m	2,51 m	3,26 m	3,76 m	4,25 m	4,75 m	5,25 m
Hauteur maxi de sortie sous dalle sous skydome	1,25 m	2,26 m	3,26 m	4,26 m	5,26 m	6,25 m	7,25 m	8,25 m
Dimensions pliées :	1,54 x 0,67 x 0,38 m	1,87 x 0,67 x 0,38 m	2,68 x 0,67 x 0,38 m	3,48 x 0,67 x 0,38 m	4,02 x 0,67 x 0,38 m	4,55 x 0,67 x 0,46 m	5,09 x 0,67 x 0,46 m	5,62 x 0,67 x 0,46 m
Poids (kg) :	18.3	24	27	31	36	56	63	69

Fixation :	Murale par 2 plats
Sortie par :	2 crosses escamotables
Marches :	Antidérapantes profondeur 80 mm
Pas entre marches :	250 mm
Equerres de fixation au sol :	2
Charge admissible :	150 kg

Anneaux de levage conformes CE

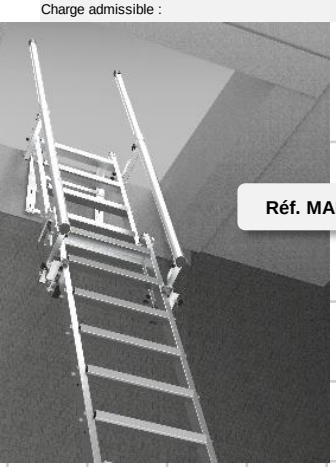

Réf. MAD 3 SKD

Réf. MAD 3 SKD T

Montants renforcés à partir du MAD 6

Réf. MAD 8 SKD

Trappe munie **d'anneaux de levage**

MAD SKYDOME avec trappe

Réf. MAD3SKD T 1x1 m

Poids : 18 kg

Réf. MAD SKD C 50

Paire de crochets Ø 50 mm

Réf. MAD PLATINE

Platines d'appui à spiter pour décalage du MAD

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier