


Matériel Accès dalle en aluminium Hauteur fixe

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| | Sortie frontale |
| 2 équerres fixes : | profondeur 193 mm pour fixation sur dalle |
| Marches antidérapantes : | profondeur 80mm à 68° |
| Patins antidérapants au sol | |
| Rampes livrées démontées | |
| Largeur utile : | 0.44m |
| Charge admissible : | 150 kg |

Accès facile aux dalles faibles hauteurs

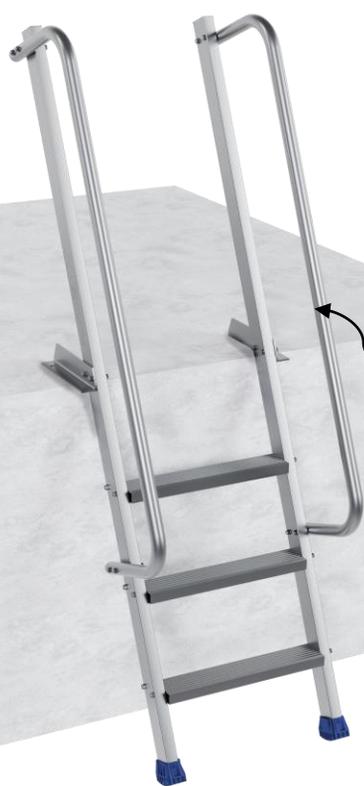

2 rampes pour monter en sécurité

La sécurité d'accès pour les faibles hauteurs



| | Nombre de marches | Hauteur de dalle (m) | Dimensions hors-tout (m) | Poids (kg) |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| MAD SP FIXE 075 | 2 | 0.75 | 0.49 x 0.59 x 1.76 | 7.10 |
| MAD SP FIXE 100 | 3 | 1.00 | 0.49 x 0.59 x 2.03 | 8.60 |
| MAD SP FIXE 125 | 4 | 1.25 | 0.49 x 0.59 x 2.30 | 9.70 |
| MAD SP FIXE 150 | 5 | 1.50 | 0.49 x 0.59 x 2.57 | 11 |

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable

