

Marchepieds larges

De nombreuses configurations possibles permettant le choix le plus adapté à partir de la gamme standard, ou le cas échéant via une réalisation spécifique.

**Robustesse et
Stabilité renforcée**
Charge admissible 300 kg

Usage intensif pour interventions sur chantier
Marches en tôle damier
Sabots enveloppants bien dimensionnés



Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur dernière marche	Nombre de marches	Surface marche de travail	Dimensions hors-tout	Poids
MP1-150	0,15 m	1	1,50 x 0,30 m	1,55 x 0,35 m	10,40 kg

Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur dernière marche	Nombre de marches	Surface marche de travail	Dimensions hors-tout	Poids
MP2-100	0,50 m	2	1,00 x 0,26 m	1,05 x 0,72 m	18 kg
MP2-150	0,50 m	2	1,50 x 0,26 m	1,55 x 0,72 m	24 kg



Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur dernière marche	Nombre de marches	Surface marche de travail	Dimensions hors-tout	Poids
MP3-100	0,70 m	3	1,00 x 0,26 m	1,05 x 1,03 m	27 kg
MP3-150	0,70 m	3	1,50 x 0,26 m	1,55 x 1,03 m	35 kg



Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur dernière marche	Nombre de marches	Surface marche de travail	Dimensions hors-tout	Poids
MP4-100	0,98 m	4	1,00 x 0,37 m	1,34 x 1,04 m	36 kg



LES + D'ULTRALU




Produit 100% réparable sur chantier




Options pour marchepieds larges

Options		
Référence	Désignation	Poids
MP2R	Rampe pour MP2 (à l'unité)	1,25 kg
MP3R	Rampe pour MP3 et MP4 (à l'unité)	1,50 kg
MPPF	Lot de 4 platines pour fixation au sol - Pied fixe	0,45 kg
RES 125 MP	Roues non porteuses	1,40 kg

Rampe pour marchepieds
MP2R/MP3R/MP4R

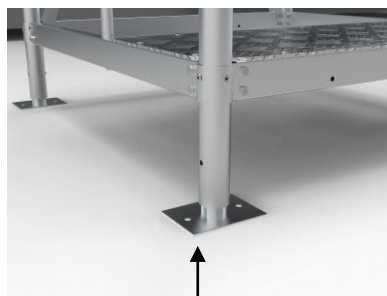

Platines pour fixation au sol
MPPF

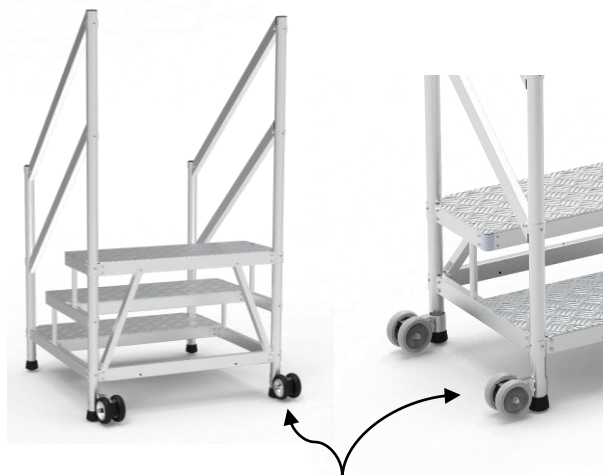

Roues non porteuses à
l'arrière ou latéralement
RES 125 MP

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

