


## Echafaudage taille-haie roulant en aluminium

### Caractéristiques techniques

Hauteur de taille mini / plancher mini :	2 m / 1 m
Hauteur de taille maxi / plancher maxi :	5 m / 4 m
Largeur échelle :	0.70 m
Longueur :	2 m
2 roues increvables :	Ø 400 mm
2 pieds ski :	avec platines larges
4 pieds réglables :	sur 300 mm tous les 30 mm
Surface utile plancher :	1.95 x 0.60 m
Dimensions chariot :	2.50 x 1.54 x 1.50 m
Charge admissible :	200 kg/m <sup>2</sup>

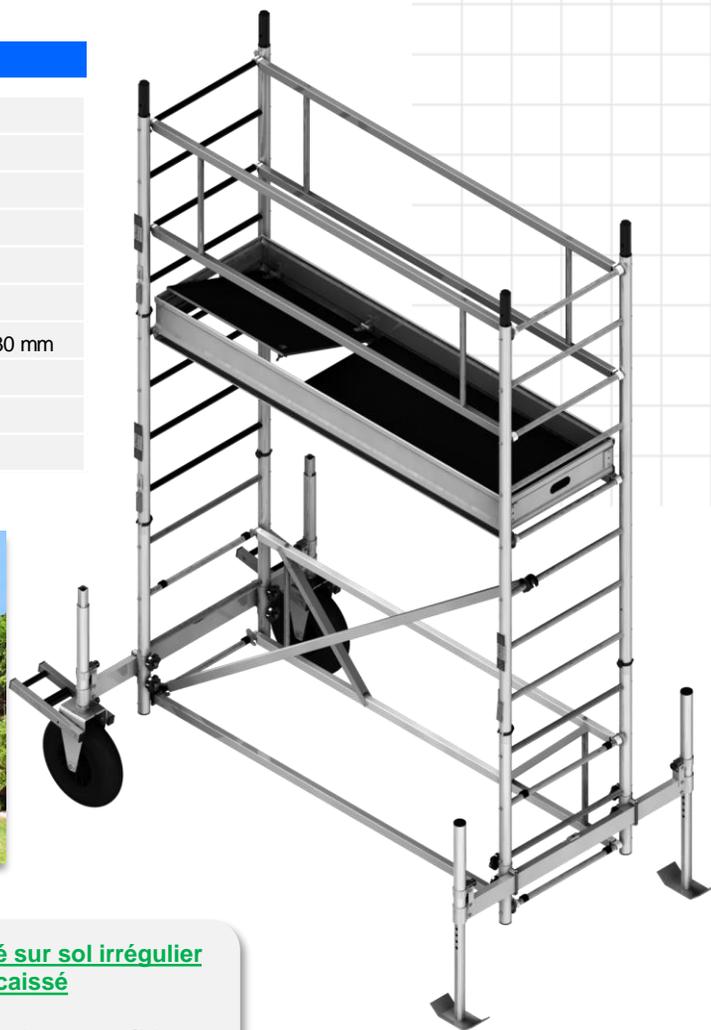

Déplacement aisé sur sol irrégulier et encaissé

Plateau avec plinthes amovibles  
Garde-corps amovible sur demande

Montage facile et sans outils par une personne seule.  
Gain de temps grâce à sa base toujours montée


### LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).




Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



## Un montage 2 fois plus rapide

La base de l'échafaudage, une fois assemblée, forme un chariot de rangement et de transport dans lequel sont rangés tous les éléments de l'échafaudage.

- Accès facile sur le chantier
- Une manipulation et un inventaire en moins !

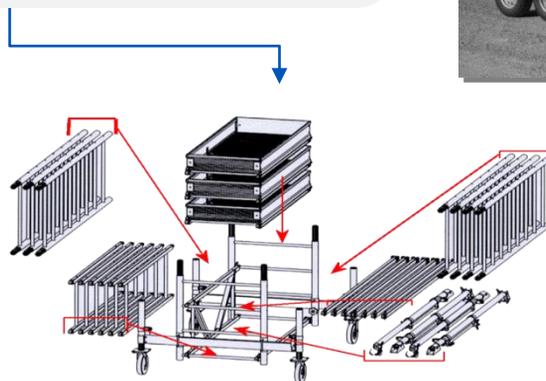

## Nos Avantages

- Montant Ø50mm, ép. 2mm, permettant un **travail intensif**
- Barreaux antidérapants
- Embase élargie (1,50m) = **grande stabilité** sur tous les terrains
  - Montage en dénivelé très facile sans kit décalage !
- Base composée de **4 pieds réglables** sur 300 mm équipés de 2 roues Ø400 mm
- Bandage de 90mm particulièrement adapté aux sols mous
- 2 platines de répartition grande surface
- **Équipement de sécurité**
  - En option : garde-corps réglage millimétrique
- Possibilité de transformer l'ECOPRO taille-haie en échafaudage classique : certifié à la norme Européenne **EN 1004**, ht jusqu'à 8m plancher

### Niveau intégré



## Nomenclatures

ECOPRO EC 200 TH				Illustrations											
				Rep	1	2	19	21	14	15	16	23	9	18	13
				Référence	001400010	001400020	001400040	001400083	000402020	000402030	000402010	000402060	000100080	001401510	SEC3
				Poids (kg)	Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle à embase coulissante	Kit pieds réglables (300mm) dont 2 roues Ø400 + 2 skis	Contreventement	Garde fou simple	Croisillon	Plateau à trappe avec pinthes amovibles	Stabilisateur 2,00 m	Double garde-fou 2 m	SECURISËT
Modèle	Hauteur PLATEAU (m)	Hauteur ECHAFAUDA GE (m)	Hauteur TRAVAIL (m)	Poids U (kg)	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
EC 120 TH	1,10 m	2,30 m	3,10 m	67	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
EC 220 TH	2,10 m	3,30 m	4,10 m	75	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
EC 320 TH	3,10 m	4,30 m	5,10 m	99	2	2	2	1	1	1	2	1	4	2	1
EC 420 TH	4,10 m	5,30 m	6,10 m	141	2	3	2	1	1	1	3	2	4	4	1
Conforme EN 1004-1				Poids U (kg)	3.7	6.8	6.7	9.0	4.0	1.2	1.5	25.7	3.6	2.9	3.5

ECOPRO				Illustrations												
				Longueur	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
				Largeur	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
				Kg	EC 100	EC 200	EC 100 C	KTH	CV 300	DG 300 IP	GF 300	CR 300	PET 304	ST 200	SEC3	
				Poids (kg)	Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase coulissante	Kit taille haies	Contreventement	Double Garde Fou	Garde Fou Simple	Croisillon	Plateau avec 4 pinthes amovibles à Trappe	Stabilisateur Standard 2 m	SECURISËT	
EC 130 TH	3 m	1 m	93	2	0	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
EC 230 TH	4 m	2 m	103	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
EC 330 TH	5 m	3 m	133	2	2	2	1	1	2	1	2	1	4	1	1	
EC 430 TH	6 m	4 m	178	2	3	2	1	1	4	1	3	2	4	1	1	
Poids (Kg)				3.70	6.80	6.70	9.00	7.30	5.00	2.40	2.80	36.10	3.60	3.50		