

Conforme à la norme NF EN 131-7 et au Décret 2004-924 (sous réserve que le côté ouvert soit contre un obstacle)

Escabeau avec sortie latérale en aluminium

Caractéristiques techniques

Hauteur travail de :	2,50 m à 5,50 m
Hauteur plateau de :	0,50 m à 3,50 m
Entraxe :	0,25 m
Marches striées profondeur :	80 mm
Rampes :	2 rampes côté escalier (à partir de l'ER 6)
Accès :	1 portillon saloon côté accès et 1 portillon saloon gauche ou droit*
2 roues non porteuses :	Ø 200 mm
Largeur hors tout <u>hors</u> anneaux de levage :	0,66 m
Largeur hors tout <u>avec</u> anneaux de levage :	0,69 m
Dimensions plateau :	0,75 x 0,50 m
Stabilisateurs :	2 stabilisateurs pivotants à 270°
4 anneaux de levage	
Charge admissible :	150 kg



* A préciser à la commande



Réf. : ER 10 SL

Portillon Saloon

Destinés aux travaux en hauteur, ils permettent une approche au plus près du mur grâce à leurs **pieds verticaux** .




Excellente **stabilité latérale** grâce aux 2 stabilisateurs orientables, permettant toutes les configurations d'approches



Conforme à la norme NF EN 131-7 et au Décret 2004-924 (sous réserve que le côté ouvert soit contre un obstacle)

Référence	Nbre de marche	Hauteur plate-forme	Hauteur travail	Dimensions hors tout	Poids
ER 2 SL	2	0,50 m	2,50 m	1,20 x 0,69 x 1,50 m	32 kg
* ER 3 SL	3	0,75 m	2,75 m	1,30 x 0,69 x 1,75 m	33 kg
* ER 4 SL	4	1,00 m	3,00 m	1,40 x 0,69 x 2,00 m	36 kg
* ER 5 SL	5	1,25 m	3,25 m	1,50 x 0,69 x 2,25 m	41 kg
ER 6 SL	6	1,50 m	3,50 m	1,60 x 0,69 x 2,50 m	44 kg
ER 7 SL	7	1,75 m	3,75 m	1,70 x 0,69 x 2,75 m	50 kg
ER 8 SL	8	2,00 m	4,00 m	1,80 x 0,69 x 3,00 m	53 kg
ER 9 SL	9	2,25 m	4,25 m	1,90 x 0,69 x 3,25 m	57 kg
ER 10 SL	10	2,50 m	4,50 m	2,00 x 0,69 x 3,50 m	60 kg
▲ ER 11 SL	11	2,75 m	4,75 m	2,10 x 0,69 x 3,75 m	63 kg
▲ ER 12 SL	12	3,00 m	5,00 m	2,20 x 0,69 x 4,00 m	68 kg
ER 13 SL	13	3,25 m	5,25 m	2,30 x 0,69 x 4,25 m	72 kg
ER 14 SL	14	3,50 m	5,50 m	2,40 x 0,69 x 4,50 m	75 kg

Permet de s'adapter à différentes utilisations

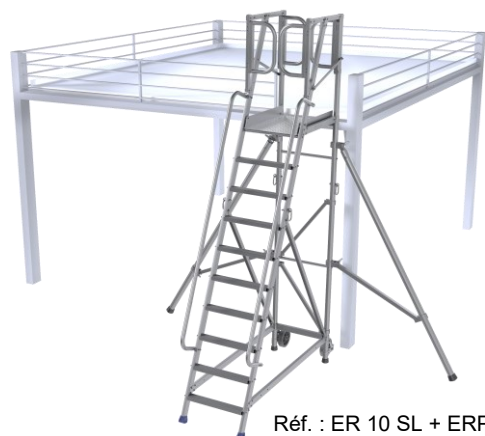

Réf. : ER 10 SL + ERPSA

Rampes fournies à partir de l'ER6

▲ Adapté aux accès bungalows

* L'ER 2 et l'ER 3 ne peuvent comporter de KRE

Pour l'ER 4 : si l'estrade est constituée d'une protection gauche et droite latérale, alors l'intégration d'un KRE n'est pas possible.



OPTIONS

ER PSA

Portillon Saloon Automatique à l'arrière



ERSL

Kit de sortie latérale avec portillon



ER KRE

Kit de roues escamotables par levier centralisé (non compatible avec ER2)



ER4ROUES

Kit de 4 roues pivotantes à freins

