

Conforme à la norme NF EN 131-7 (avec protection totale et portillon/chainettes)
Et/ou Décret 2004-924 (sous réserve que le côté ouvert soit contre un obstacle)

Estrades en aluminium

Caractéristiques techniques

Plancher en tôle damier dimensions (sans garde-corps) :	0,56 x 0,56 m
Marches striées :	160 mm / 50°
Espacement entre le patin avant et le mur ou l'obstacle :	de 0 mm pour l'estrade 2 marches à 240 mm pour l'estrade 10 marches
Charge admissible :	150 kg - testée à 300 kg



Réf. ES 3031 + ES PS + ES PT

Caractéristiques

Nombre de marche	Hauteur plate-forme	Longueur hors-tout	Largeur hors-tout	Réf.	Poids	Commentaires
2	0,40 m	0,64 m	0,59 m	ES 1021	7 kg	Surface plancher : 0,35 x 0,40 m
1	0,25 m	0,69 m	0,65 m	ES 3011	8 kg	
2	0,40 m	0,85 m	0,75 m	ES 3021	10 kg	
3	0,60 m	1,05 m	0,75 m	ES 3031	13 kg	
4	0,80 m	1,25 m	0,82 m	ES 3041	16 kg	
5	1,00 m	1,45 m	0,82 m	ES 3051	19 kg	
6	1,20 m	1,65 m	0,82 m	ES 3061	22 kg	
7	1,40 m	1,85 m	0,82 m	ES 3071	25 kg	
8	1,60 m	2,05 m	0,95 m	ES 3081	28 kg	
9	1,80 m	2,25 m	0,95 m	ES 3091	35 kg	Fournie avec 2 stabilisateurs
10	2,00 m	2,45 m	0,95 m	ES 3101	38 kg	Fournie avec 2 stabilisateurs

Matériel livré monté sauf ES 3101 (impératif transport)

Estrades Multi-configurations



	Rampe supplémentaire	Protection gauche ou droite	Protection gauche et arrière	Protection droite et arrière	Protection gauche, droite et arrière	Chainettes	Portillon saloon automatique
Réf.	ES RS	ES G ou ES D	ES GA	ES DA	ES PT	ES CH	ES PS
Poids	4 kg	5 kg	7 kg	7 kg	11 kg	0,10 kg	2,20 kg

	Double paire de roues Ø 125 mm non porteuses	4 roues Ø 50 mm escamotables pour blocage automatique de l'estrade à la montée (de la ES 3021 à la ES 3051)	4 roues escamotables Ø 125 mm pour blocage automatique de l'estrade à la montée (pour ES 306 et ES 307)	Sac outils PVC Charge Adm. 15 kg	Kit de roues escamotables par levier centralisé	Une paire de poignées sur montant d'escalier	4 équerres pour fixation au sol	Protection d'appui antitache en caoutchouc
Réf.	RES 125	RESC 50	RESC 125	SOPVC	ES KRE	ES POIGNEES	ESFIXE	ES PROTEC
Poids	1,4 kg	2,10 kg	4 kg	3,75 kg	10 kg	0,50 kg	1 kg	0,50 kg

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier



Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles

Conforme à la norme NF EN 131-7 (avec protection totale et portillon/chainettes)
Et/ou Décret 2004-924 (sous réserve que le côté ouvert soit contre un obstacle)

Estrades multi- configurations



Réf. ES3051
Estrade 5
marches



Réf. ES3051 + ES D
Estrade 5 marches
protection droite



Réf. ES3051 + ES
GD
Estrade 5 marches
protections gauche
et droite



Réf. ES3051 DA
Estrade 5 marches
protections droite
arrière



Réf. ES3051 + ES
PT
Estrade 5 marches
protection totale




Estrades
avec Option
ES KRE

Facilite vos
déplacements

Réf.
ES3011+RESC50
Estrade 1 marche +
roues escamotables



Réf. ES1021
Estrade réduite
2 marches

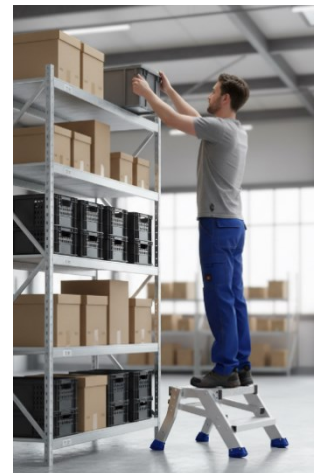

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles



Conforme à la norme NF EN 131-7 (avec protection totale et portillon/chainettes)
Et/ou Décret 2004-924 (sous réserve que le côté ouvert soit contre un obstacle)



Réf. ES3071+ PT + PSES
Estrade 7 marches +
protection totale +
portillon saloon



**Réf. ES3071 + ES D + ES G + 2
PSES + RES 125**
Estrade 7 marches + garde-
corps droit + gauche + 2
portillons saloon + roues



**Réf. ES3071+ PT + RESC125 +
PSES**
Estrade 7 marches + protection
totale + 4 roues escamotables +
portillon saloon



**Sécurité et
confort
d'accès** grâce
aux marches
profondes

