


Escabeaux de rayonnage en aluminium

Caractéristiques techniques

Référence :	ER 2 R	ER 5 R	ER 7 R	ER 9 R	ER 11 R	ER 13 R
Nombre de marches :	2	5	7	9	11	13
Hauteur plancher :	0,50 m	1,25 m	1,75 m	2,25 m	2,75 m	3,25 m
Hauteur rangement / picking :	0,50 à 2,50 m	1,25 à 3,05 m	1,75 à 3,55 m	2,25 à 3,80 m	2,75 à 4,55 m	3,25 à 5,05 m
Longueur / largeur hors tout :	1,12 x 1,02 m	1,50 x 1,02 m	1,70 x 1,02 m	1,90 x 1,02 m	2,10 x 1,02 m	2,30 x 1,02 m
Hauteur hors-tout :	1,50 m	2,25 m	2,75 m	3,25 m	3,75 m	4,25 m
Poids :	36,00 kg	46,60 kg	52,50 kg	59,20 kg	67,80 kg	74,10 kg

Caractéristiques communes

Plancher :	tôle damier dimensions 0,75 x 0,50 m
Marches :	striées de 80 mm
Roues :	4 roues pivotantes diamètre 125 mm, escamotables par levier centralisé
Charge admissible :	150 kg

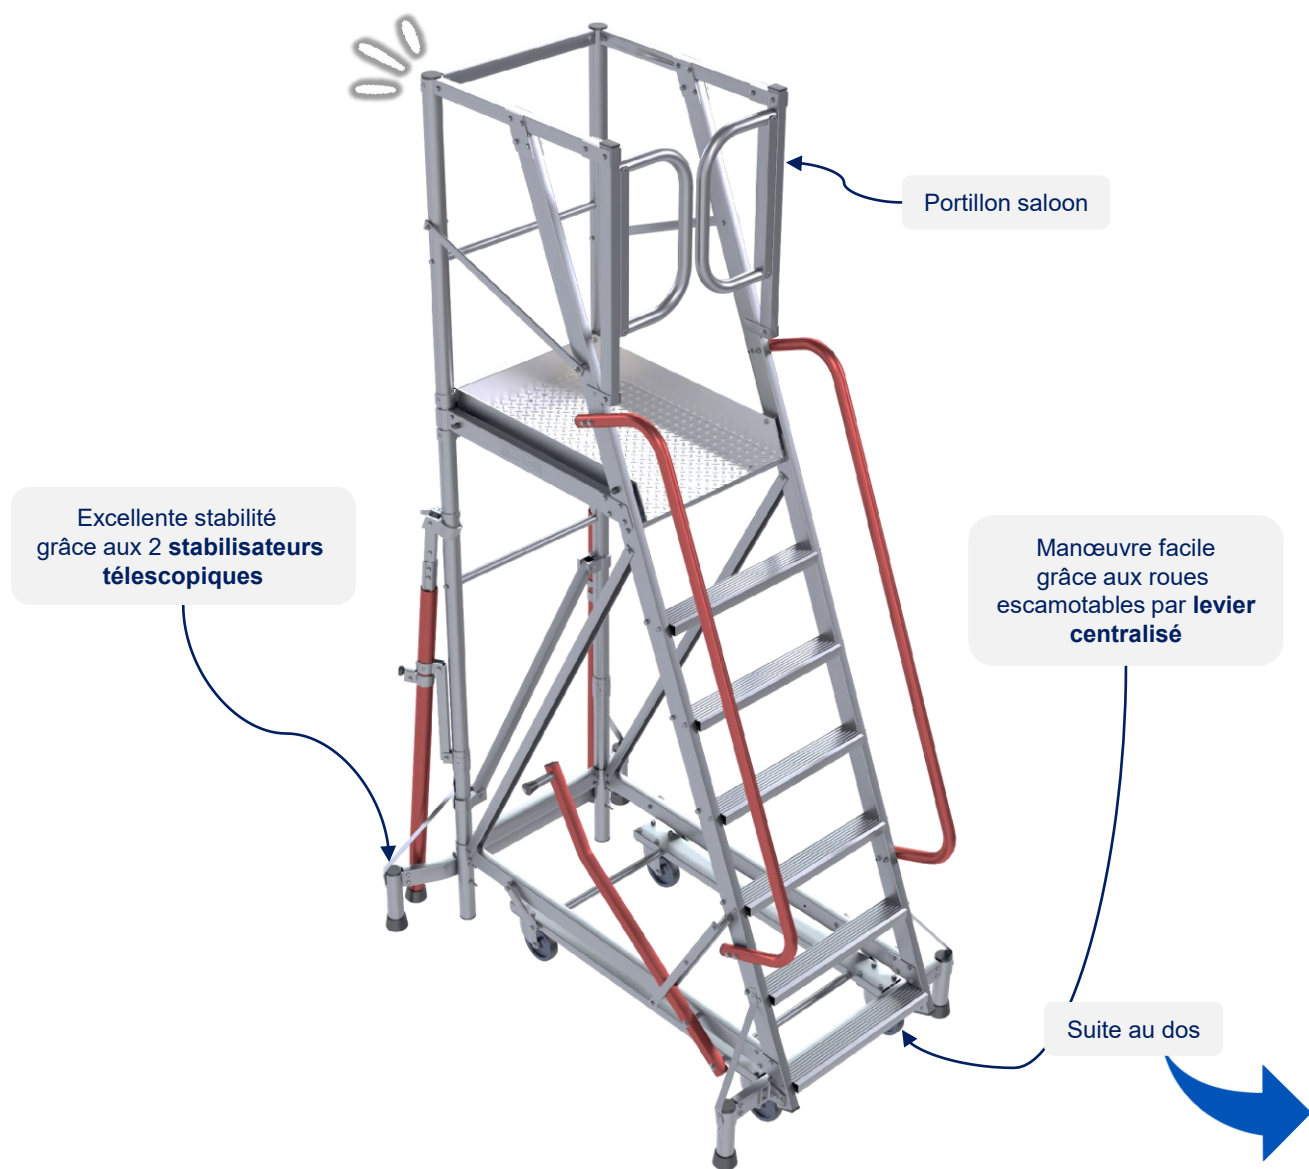

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier




1/2

Escabeaux de rayonnage en aluminium

Les options

Référence	Désignation	Poids
ER TSBE	Tablette support bidon escamotable	5,60kg
SOPVC	Sac PVC avec support	3,75kg

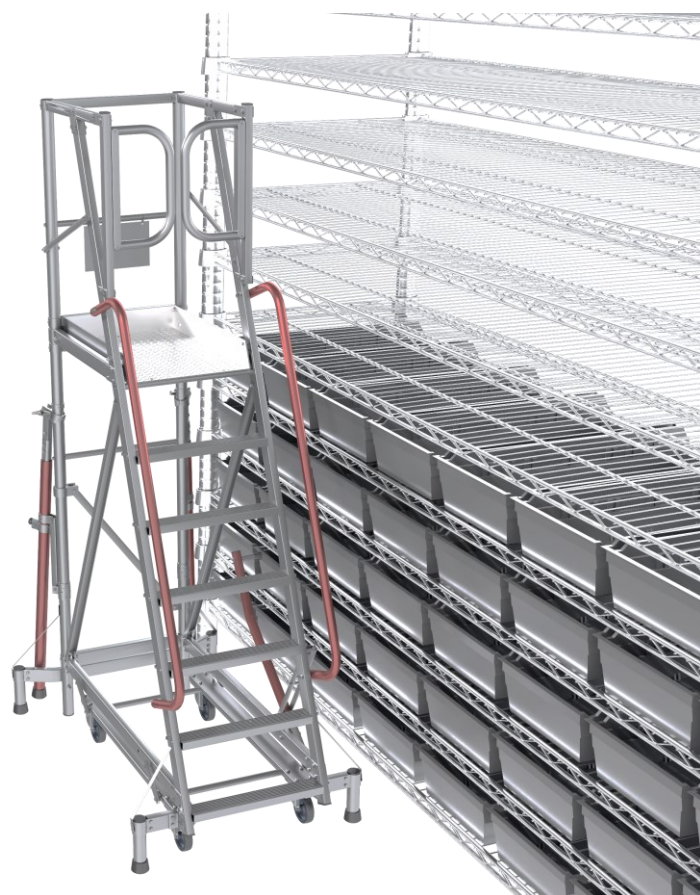

Vue sur rayonnage

LES + D'ULTRALU

2/2



Produit 100% réparable sur chantier

