


Conforme à la norme NF EN 131-7 pour les PTF Longueur 1m (avec protection totale et portillon/chainettes)
Et/ou Décret 2004-924 (sous réserve que le côté ouvert soit contre un obstacle)

Plates-formes en aluminium accès latéral

Caractéristiques techniques

Plancher en tôle damier antidérapant dimensions :	0.60 m x 1,00 m ou 2.00 m
Marches striées :	160 mm / 50°
Garde-corps :	Arrière + portillon + côté latéral gauche ou droit (1 côté ouvert)
Rampes :	2
Roues :	4 roues Ø 125 mm pivotantes à freins
Anneaux de levage :	4
Charge admissible :	150 kg (ou 300 kg hors EN 131-7)

Autres hauteurs et configurations possibles (voir fiche produit PTF)

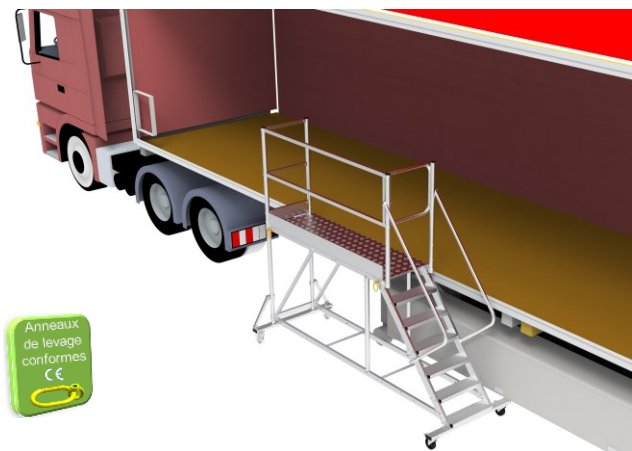

Nombre marche	Hauteur plate-forme	Longueur hors-tout	Largeur hors-tout	Longueur plancher	Référence (protection gauche ou droite)	Poids
6	1,20 m	1,90 m	1,10 m	1,00 m	PTF 106 CAMION	53 kg
6	1,20 m	2,90 m	1,10 m	2,00 m	PTF 206 CAMION	67 kg
6	1,20 m	3,40 m	1,10 m	2,50 m	PTF 2506 CAMION	77 kg
7	1,40 m	2,05 m	1,10 m	1,00 m	PTF 107 CAMION	57 kg
7	1,40 m	3,05 m	1,10 m	2,00 m	PTF 207 CAMION	70 kg
7	1,40 m	3,55 m	1,10 m	2,50 m	PTF 2507 CAMION	80 kg

Matériel livré monté ou démonté selon dimensions du produit (impératif transport)



Option :
Kit de roues escamotables
par levier centralisé
Réf : KRE 107
Réf : KRE 207



PTF 207G camion

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable

