


Conforme au Décret 2004-924

Quai rétractable en aluminium Hauteur d'accès : 1,40 m

Le quai idéal des parcs matériels

Caractéristiques techniques

Référence :	QRC
Longueur totale :	12 m
Détail des modules :	1 module fixe longueur 1,50 m 1 module rétractable 1 module fixe 1 module d'accès longueur 1,50 m à spiter au sol
Largeur utile :	500 mm
Largeur hors-tout :	633 mm
Déplacement :	Roues Ø 200 mm freinées à l'avant pour le maintien du quai ouvert
Poids total :	320 kg
Charge admissible :	300 kg

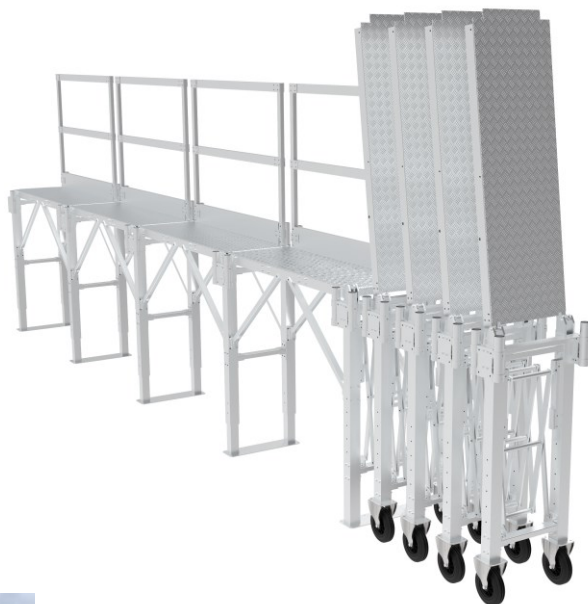

Positionnement des garde-corps droit et gauche **selon configuration**



Configuration permettant d'accueillir **3 remorques**



- Choisissez la longueur dont vous avez besoin avec des modules fixes ou rétractables
- Permet de dégager l'accès à la manivelle pour s'accrocher au tracteur
- Déploiement rapide



Les + d'ULTRALU










Produit 100% réparable



Conforme au Décret 2004-924

Quai rétractable en aluminium Hauteur d'accès : 1,40 m

Composantes du produit

Vue	Réf.	Désignation	Poids
	QRC A	Escalier d'accès à spiter au sol	26 kg
	QRC FD	Module fixe de départ longueur 1,50 m à spiter au sol	42 kg
	QRC FI	Module fixe intermédiaire longueur 1,50 m à spiter au sol	29 kg
	QRC RI	Module rétractable intermédiaire longueur 1,50 m	43 kg
	QRC RT	Module rétractable de terminaison longueur 1,50 m équipé de 2 roues à frein	43 kg
	QRC GC	Garde-corps longueur 1,50 m	7 kg
	QRC GC F	Garde-corps de fermeture frontale	4 kg

Les + d'ULTRALU

2/2



Produit 100% réparable

