

Conforme à la norme NF EN 1004-1 et au Décret 2004-924

Passerelle roulante en aluminium pour passage au-dessus de la sellette arrière cabine

Caractéristiques techniques


Référence	Accès par trappe intérieure		Accès par escalier latéral	
	EC 230 CAMION	EC 330 CAMION	EC 230 CAMION ESC	EC 330 CAMION ESC
Hauteur à franchir :	1,40 m	1,40 m	1,40 m	1,40 m
Largeur à franchir	2,89 m	2,89 m	2,89 m	2,89 m
Hauteur plancher maxi :	2,21 m	3,20 m	2,21 m	3,20 m
Hauteur travail :	4,21 m	5,20 m	4,21 m	5,20 m
Largeur échelle :	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
Dimensions hors-tout :	3,43 x 1,57 x 3,37 m	3,43 x 1,57 x 4,37 m	4,12 x 1,57 x 3,37 m	4,54 x 1,57 x 4,37 m
Roues à blocage avec pied réglable :	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Réglage pied :	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Surface utile plancher :	2,95 x 0,60 m	2,95 x 0,60 m	2,95 x 0,60 m	2,95 x 0,60 m
Poids :	126 kg	143 kg	139 kg	163 kg
Charge admissible :	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²

Embase coulissante
Déplacement sécurisé et très stable



Réf. EC 230 CAMION

Réf. EC 230 CAMION ESC

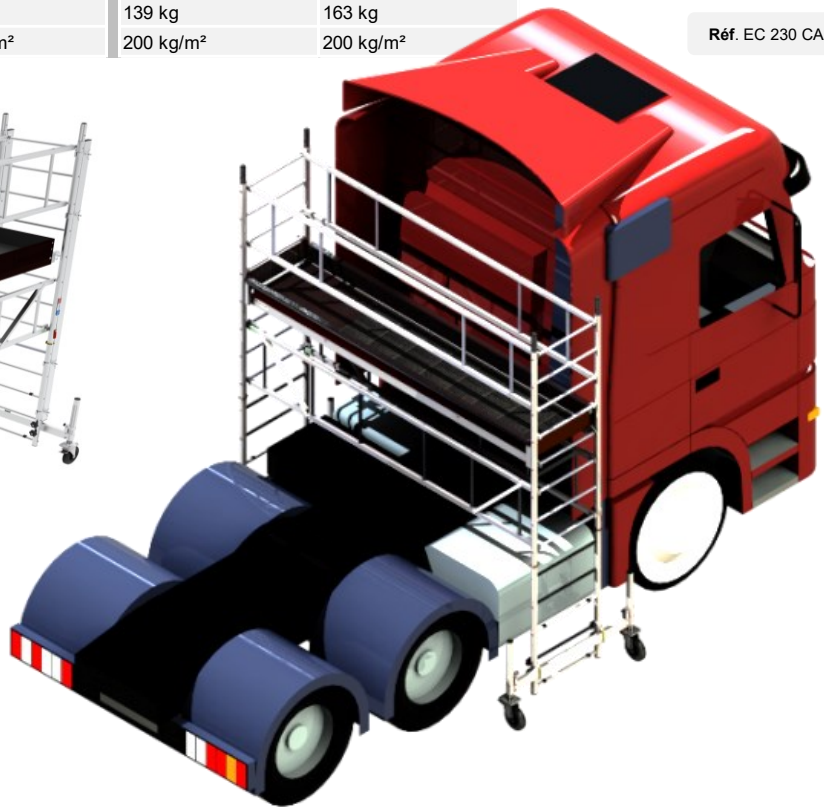

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

1/4


Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).




Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.




Conforme à la norme NF EN 1004-1 et au Décret 2004-924

Réf. EC 230 Camion

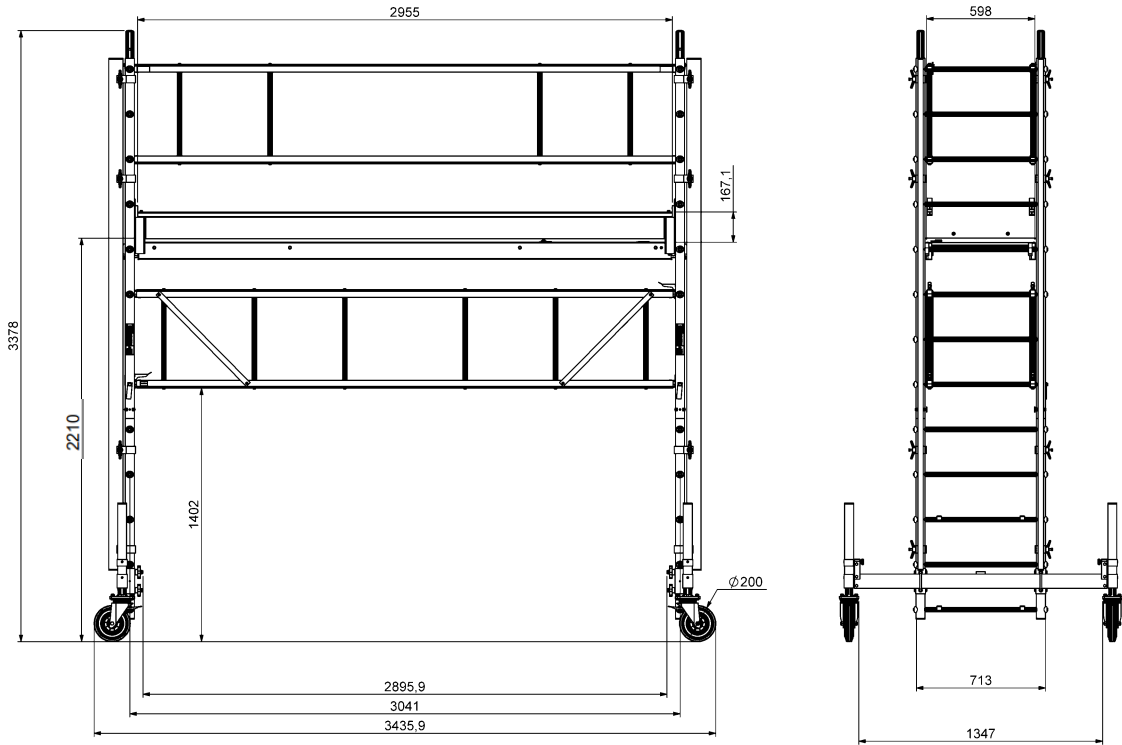


Réf. EC 330 Camion

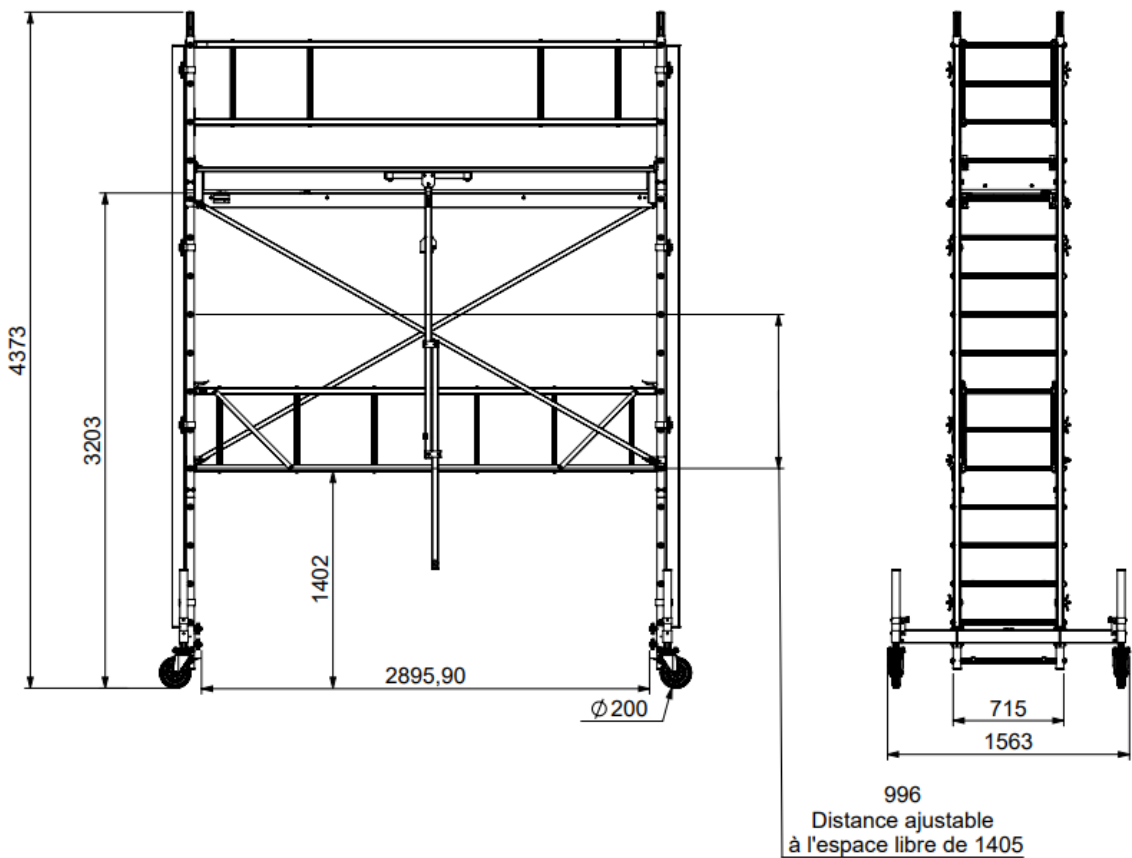


Conforme à la norme NF EN 1004-1 et au Décret 2004-924

Réf. EC 230 Camion ESC

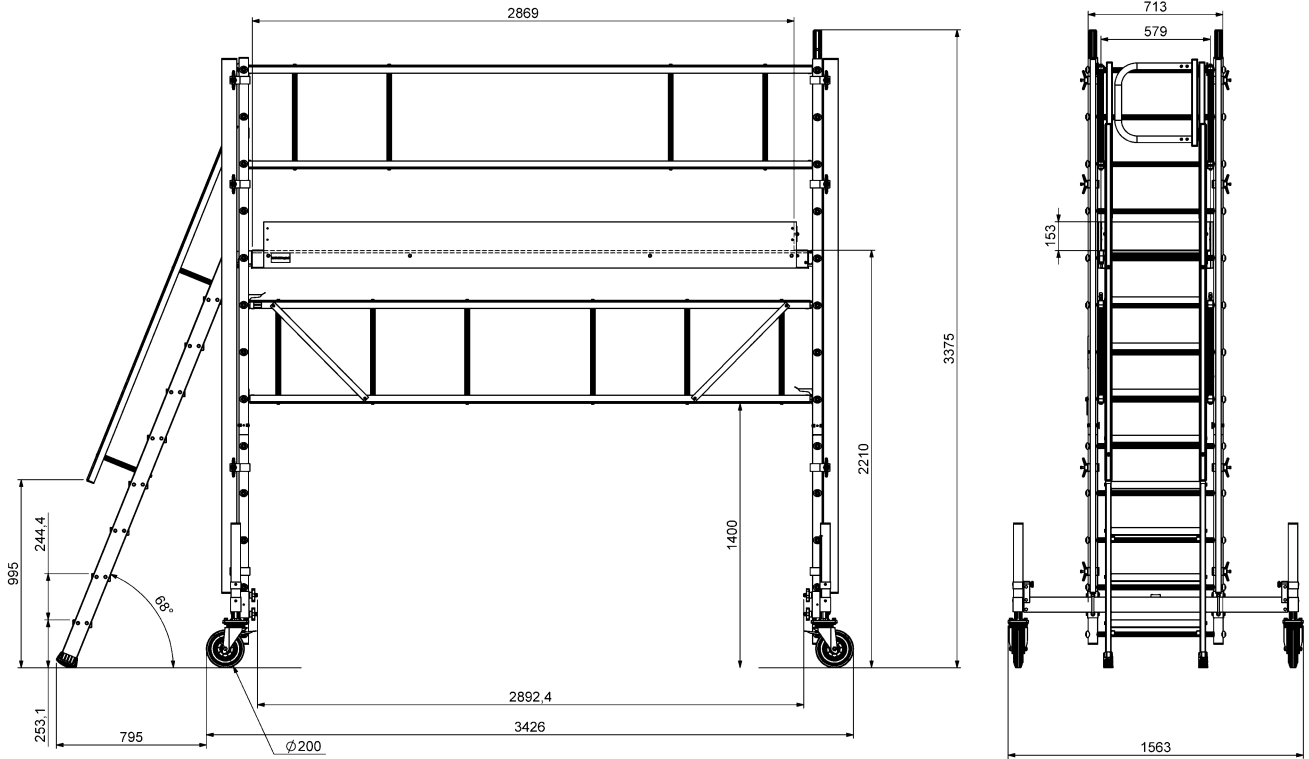

Réf. EC 330 Camion ESC

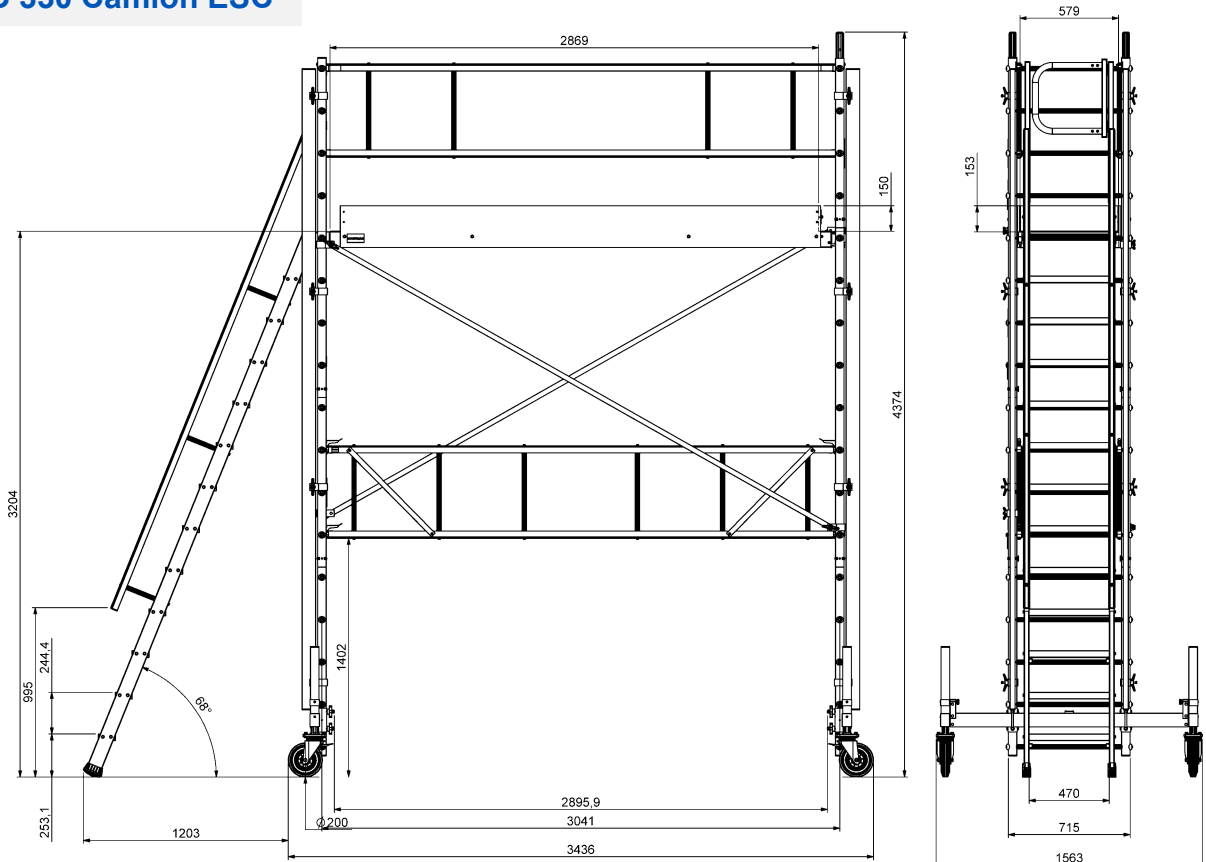

Conforme à la norme NF EN 1004-1 et au Décret 2004-924

Nomenclature

EC CAMION	Illustrations	Références																	
		3	4	13	9	5	1	8	14	7	6	11	15	12	2	10			
Longueur échelle 3,00 m		001400010	001400020	006530070	006530090	001400080	000103020	006530030	006530040	000103015	000103030	006530010	006530050	006530060	000104010	SEC3			
Largeur échelle 0,70 m		EC 100	EC 200	EC 200 APRES	EC 145 C	REC 200 R	CY 300	R 330 EC	R 230 EC	CR 330 EC	PIT 304	PE 300	ECM 230 C	ECM 330 C	DG 300 IP	SEC3			
Modèle	Hauteur PLATEAU (m)	Hauteur ECHAFAUDAGE (m)	Hauteur TRAVAIL (m)	Poids (kg)	Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle 2 m avec accés	Echelle de base 1,00 m	Roue Ø 200 mm sur pied réglable	Contre-estriemen 3,00 m	Renfort d'échelles 3,00 m	Renfort d'échelles 2,00 m	Coossion	Plaque à trous + 4 patins amovibles	Plaque à trous à accès extérieur	Echelle à marches EC 230 camion	Echelle à marches EC 330 camion	Double garde-fou 3 m	SECURISSET
EC 230 CAMION	2,21 m	3,37 m	4,21 m	126,00	2	2	2	2	4	2	4	4	2	1	1	2	2	2	1
EC 330 CAMION	3,20 m	4,37 m	5,20 m	143,00	2	2	2	2	4	2	4	4	2	1	1	2	2	2	1
EC 230 CAMION ESC	2,21 m	3,37 m	4,21 m	139,00	2	1	1	2	4	2	4	4	2	1	1	1	1	2	1
EC 330 CAMION ESC	3,20 m	4,37 m	5,20 m	163,00	2	1	1	2	4	2	4	4	2	1	1	1	1	2	1
Conforme EN 1004-1				Poids (kg)	3,6	6,8	8,1	7,9	3,6	7,0	5,0	4,1	3,0	37,2	33,9	14,7	21,6	5,4	3,6



LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

4/4

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).



Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.

