


plateforme de fixation sur blindage

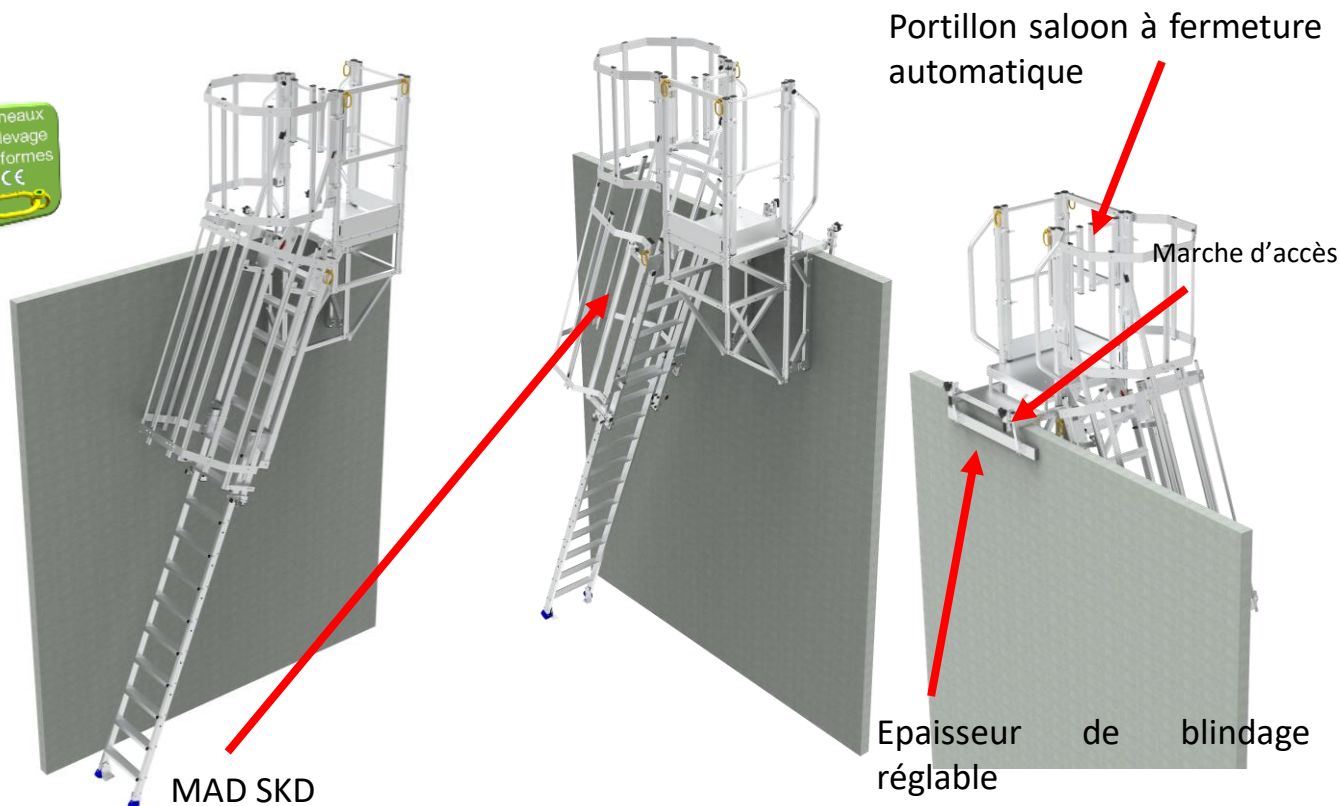

Conception modulaire grâce aux portillon saloon, support d'accès et garde-corps interchangeable !

Caractéristiques techniques

Plancher en tôle damier antidérapant dimensions (sans garde-corps) :	620 mm x 685 mm
Epaisseur de blindage	de 70 mm à 150 mm
Largeur de passage	505 mm
Profondeur de la plateforme	1107 mm
Poids de la plateforme :	45 kg
Anneaux de levage :	4
Charge admissible :	150 kg
Encombrement :	L 1000 x l 626 x H 2207 mm

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier



MAD SKD C

Echelle skydome, possibilité d'ajouter une crinoline dessus.



Exemple crinoline.

Caractéristiques techniques

Référence	MAD 3 SKD	MAD 4 SKD	MAD 5 SKD	MAD 6 SKD	MAD 7 SKD	MAD 8 SKD
Nombre de marches :	8 à 11	11 à 15	13 à 17	15 à 24	18 à 27	20 à 29
Hauteur mini de sortie de dalle sous skydôme :	2,51 m	3,26 m	3,76 m	4,25 m	4,75 m	5,25 m
Hauteur maxi de sortie de dalle sous skydôme :	3,26 m	4,26 m	5,26 m	6,25 m	7,25 m	8,25 m
Dimensions pliées :	2,68 x 0,67 x 0,38 m	3,48 x 0,67 x 0,38 m	4,02 x 0,67 x 0,38 m	4,55 x 0,67 x 0,46 m	5,09 x 0,67 x 0,46 m	5,62 x 0,67 x 0,46 m
Poids (kg) :	27	31	36	56	63	69

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

