

Conforme Norme NF E85-016 et/ou NF EN ISO 14122-4

### Echelle à crinoline avec sortie frontale



Portillon  
automatique  
avec plinthe

Marche  
palière

Crochets de  
fixation  
blindage



Ref : CS31 +  
002900030  
CSPFBLIND  
FIXATION  
BLINDAGE.100

### Caractéristiques techniques

Sortie frontale :	avec portillon automatique + plinthes et marche palière
Sortie latérale :	avec portillon automatique + plinthes
Espace entre échelons :	275 mm
Pattes de fixations :	incluses dans la crinoline

Jusqu'à 4 m, au-delà nous  
consulter.



LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier



1/2


Conforme Norme NF E85-016 et/ou NF EN ISO 14122-4



Hauteur bâtiment en m		REF	Poids kg
mini	maxi		
1,80	2,05	CS 20 + CSPFBLIND	25
2,35	2,60	CS 25 + CSPFBLIND	28
2,63	2,88	CS 28 + CSPFBLIND	33
2,90	3,15	CS 31 + CSPFBLIND	36
3,18	3,43	CS 33 + CSPFBLIND	37
3,45	3,70	CS 36 + CSPFBLIND	39
3,73	3,98	CS 39 + CSPFBLIND	44
4,00	4,25	CS 42 + CSPFBLIND	47


### Caractéristiques détaillées

Arceau de protection

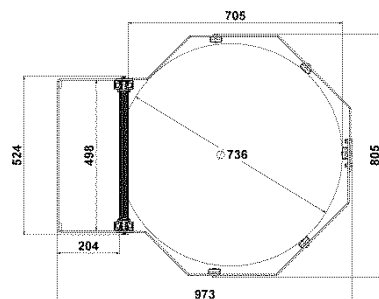

Echelle à crinoline composée de modules préemballés, peu encombrants, faciles à manipuler et à transporter.

Pattes de fixation blindage

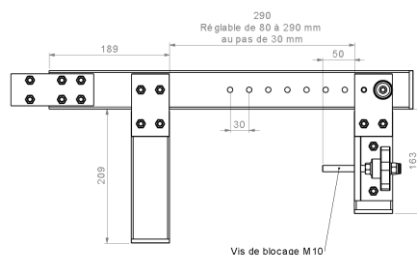

Marche palière intégrée dans la base crinoline

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier



2/2